


**Serie | 6, table de cuisson à gaz, 75 cm, Argent foncé  
PPQ7A9B20**

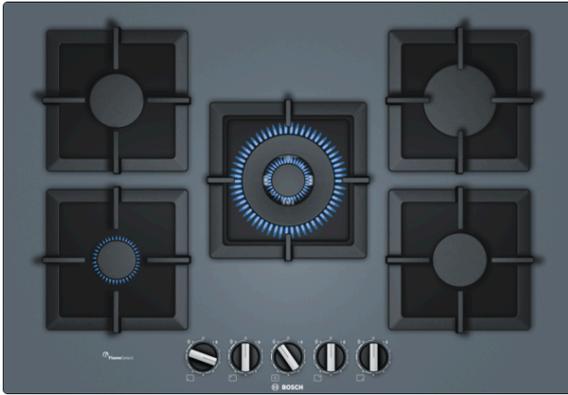

**Accessoires en option**

HEZ298105 : Simmer plate

- **Brûleur wok:** puissance allant jusqu'à 4 kW
- La surface en verre à haute résistance offre un design premium facile à nettoyer
- Supports individuels en fonte, facile à nettoyer

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	5
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur (mm) :	752
Dimensions du produit (mm) :	45 x 752 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	145 x 793 x 597
Poids net (kg) :	17,371
Poids brut (kg) :	19,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Argent foncé
Couleur du cadre :	Argent foncé
Certificats de conformité :	CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002915036
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	11500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



## Serie | 6, table de cuisson à gaz, 75 cm, Argent foncé PPQ7A9B20

---

- 5 brûleurs à gaz
- 4 brûleurs + wok
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Avant gauche: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz
- Centre: Brûleur pour wok jusqu'à 4 kW (en fonction du type de gaz)
- Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
- Avant droit: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz

### **Confort / Sécurité:**

- Brûleur à 2 circuits
- FlameSelect
- Allumage à une main
- Supports de casseroles individuels en fonte
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

### **Design:**

- Boutons ergonomiques
- 2 possibilités d'encastrement:
  - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit)
  - Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)

### **Dimensions:**

- Sécurité thermocouple
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 752 x 520 mm  
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm

