


Serie | 4, Table à induction, 30", NIT5066UC

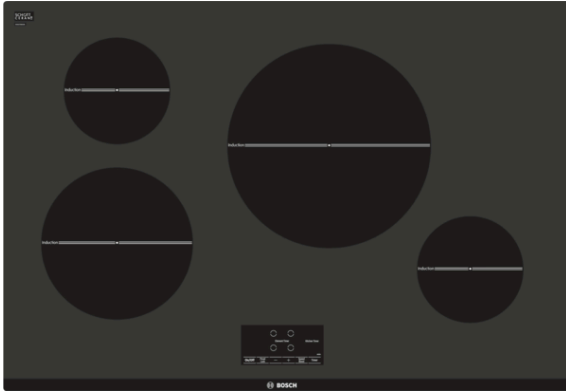

Accessoires en option

HEZ390210 : POELE 14,5CM TABLE SENSOR

HEZ390230 : POELE 22CM TABLE SENSOR

La table de cuisson à induction de série 500 au design élégant offre une cuisson rapide et uniforme.

- Un élément chauffant de 11 po d'une puissance de 3600 W assure une cuisson rapide.
- Chaque élément est doté d'une minuterie indépendante CountdownMC
- Seule table de cuisson à induction de 30 po de sa catégorie qui requiert un disjoncteur de 30 ampères
- Tables de cuisson à induction - chauffent plus rapidement que les tables de cuisson au gaz ou électriques. Plus faciles à nettoyer et plus efficaces
- La fonction SpeedBoostMC permet de chauffer de l'eau deux fois plus rapidement qu'une table de cuisson électrique ordinaire.

Données techniques

Brûleurs scellés :	Non
Brûleurs avec surcroît de puissance :	All
Dimension du 1er élément chauffant (po) :	9"
Puissance du élément chauffant (W) :	2.2
Dimension du 3e élément chauffant (po) :	6"
Puissance du 3e élément chauffant (W) :	1.4
Code universel des produits :	825225903680
Autre couleur :	Noir
Type d'énergie :	Électricité
Puissance (W) :	7200
Intensité (A) :	30
Tension (V) :	208-240
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	37"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	96
Type de prise :	sans fiche
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm) :	105 x 731-734 x 505-508
Distance minimale de l'avant du comptoir (po) :	2 1/4"
Distance minimale du mur arrière (po) :	2"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	1/4"+4 1/8" x 31" x 21 1/4"
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm) :	105 x 788 x 540
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	7 1/16" x 36 5/8" x 26 5/8"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	177 x 923 x 679
Poids net (lb) :	37
Poids net (kg) :	17,000
Poids brut (lb) :	48
Poids brut (kg) :	22,0
Nombre total de brûleurs de la table de cuisson :	4

Serie | 4, Table à induction, 30", NIT5066UC

La table de cuisson à induction de série 500 au design élégant offre une cuisson rapide et uniforme.


Efficacité

- Fonction PotSense™ - Ajuste automatiquement la zone de cuisson de l'élément à la dimension du dessous de la poêle.

Commodité

- Fonction de verrouillage pour les enfants ChildLock - Évite que la table de cuisson ne soit activée accidentellement. Verrouille les réglages de température en cours d'utilisation.
- SafeStart - fait en sorte que l'élément est uniquement activé si un récipient de cuisson approprié est en place; aucune activation lorsque d'autres objets métalliques sont déposés sur l'élément

Serie | 4, Table à induction, 30", NIT5066UC

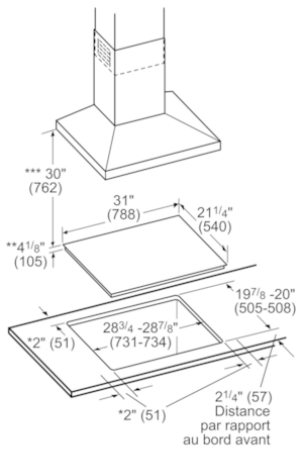

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)