

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL82AFF0**



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.**
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Classe d'efficacité énergétique: F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 222 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 252 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 61.9 kg
Puissance: 90 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242005215423
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL82AFF0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Entièrement intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL82AFF0**

- bac à glaçons
- Support de bouteille

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: F
- Volume utile total: 286 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 222 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperCongélation SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 252 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas



Informations techniques

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- Casier à oeufs

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL82AFF0**

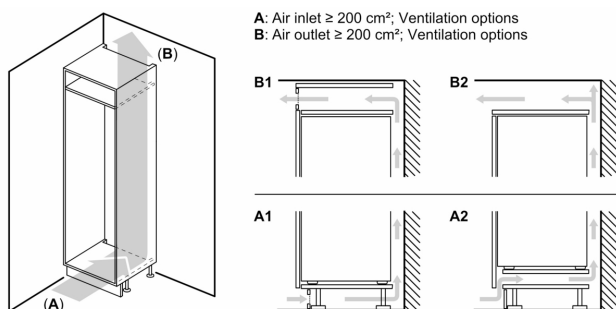

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

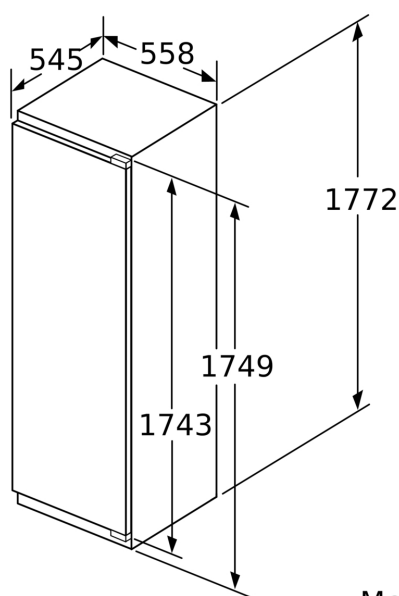

Mesures en mm

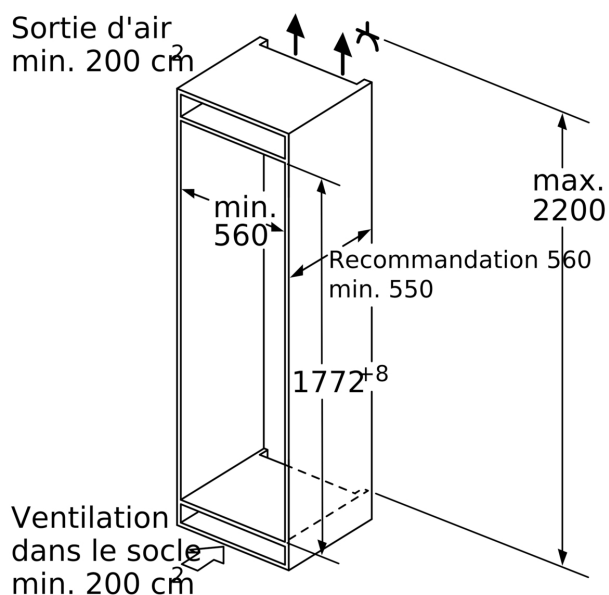


Mesures en mm

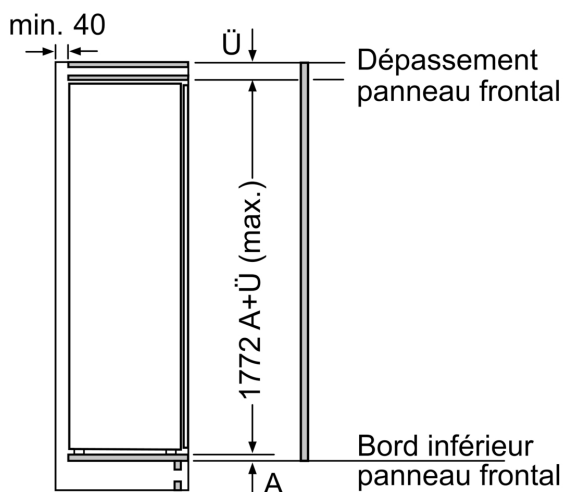

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.