

**Série 4, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL555B**



Accessoires en option

DHZ7305	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ7402	EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Niche d'encastrement: 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 7.4 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:420 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 430.0 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:320 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation: 650 m ³ /h
Débit d'air maximum: 420 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:59 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Code EAN: 4242002258508
Puissance de raccordement: 240 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable





**Série 4, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL555B**

Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 420m³/h
- position intensive : 650 m³/h

Sécurité


- Eclairage LED : 2 x Eclairage halogène
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 111.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : F*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 240 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, Groupe filtrant, 53 cm,
Silver
DHL555B**

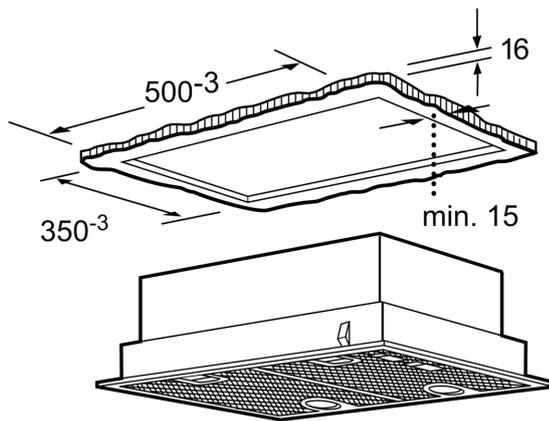

Mesures en mm

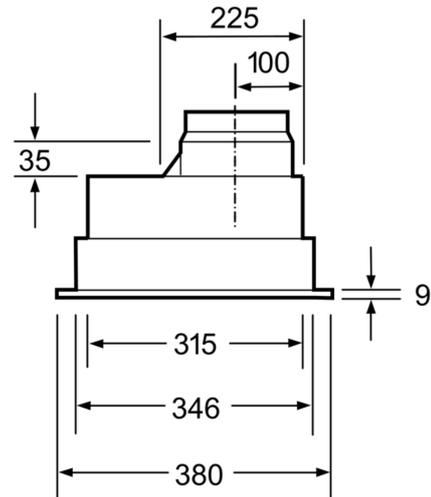

Mesures en mm

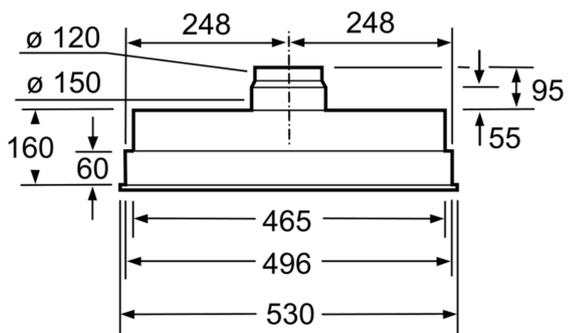

Mesures en mm