

Kit d'abaissement , 538 mm DSZ4660



- Pour un assemblage direct sur le mur de la cuisine.
- Peut être combiné avec une hotte télescopique.

Données techniques

Dimensions du produit emballé (HxLxP):90 x 530 x 640 mm

Dimensions de la palette (mm):150.0 x 80.0 x 120.0

Colisage par palette:30

Poids net:2.9 kg

Poids brut:5.0 kg

Code EAN:4242002882390







Kit d'abaissement , 538 mm DSZ4660

Accessoire en option


- Pour un assemblage direct sur le mur de la cuisine.
- Peut être combiné avec une hotte télescopique.

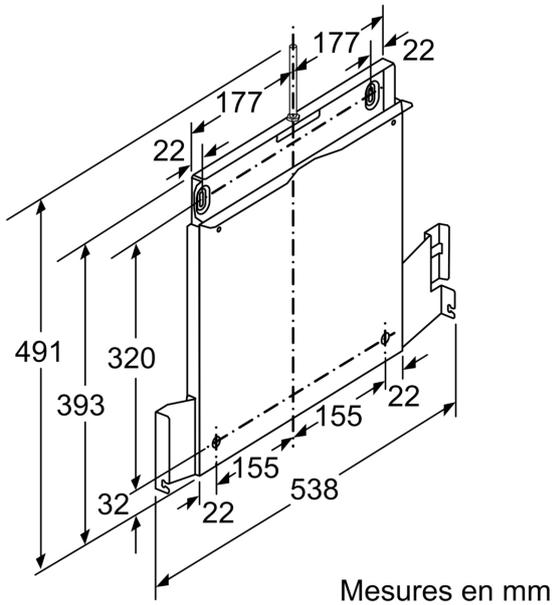Kit d'abaissement , 538 mm
DSZ4660


Mesures en mm

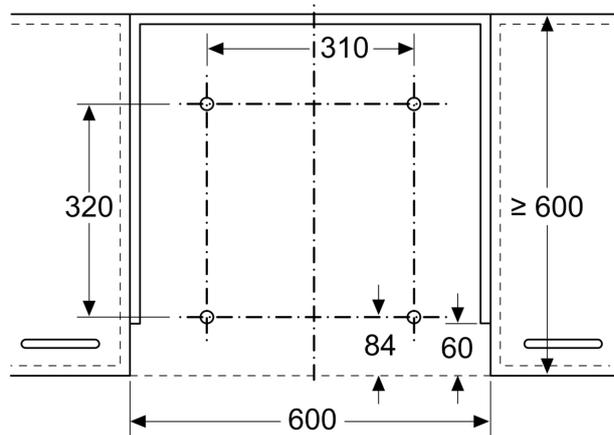


Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension
 Installer directement au mur de la cuisine

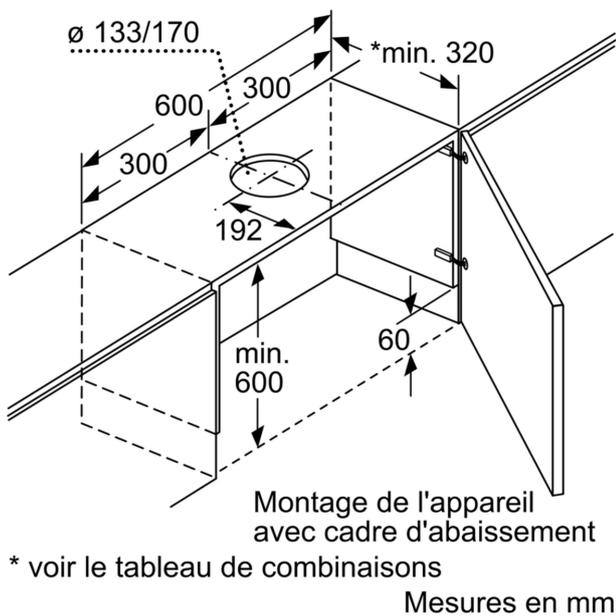

Mesures en mm

Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension

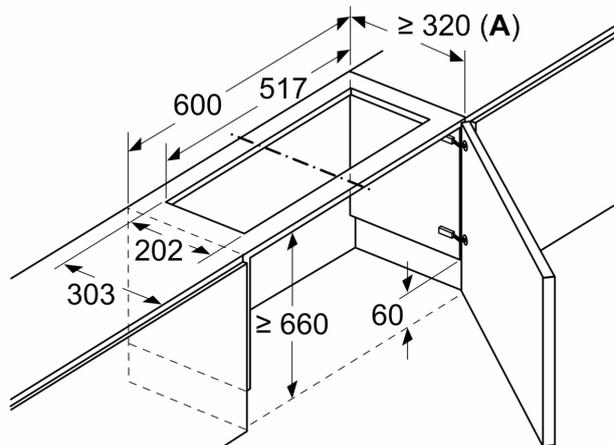


Mesures en mm
Tableau de combinaisons pour une hotte télescopique de 60 cm avec kit de suspension

Conception de l'appareil dans le placard	Profondeur d'encastrement de l'appareil avec kit de suspension	Profondeur de la poignée (X)	Profondeur d'encastrement totale	Profondeur d'ossature des éléments de cuisine
Conception A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Conception B	301	32	333	≥ 335


Si l'on utilise un panneau de niche de >5 mm, le kit de suspension doit être soutenu par dessous.
La profondeur de l'ossature des éléments de cuisine doit être ajustée en conséquence.

Mesures en mm
Conception A

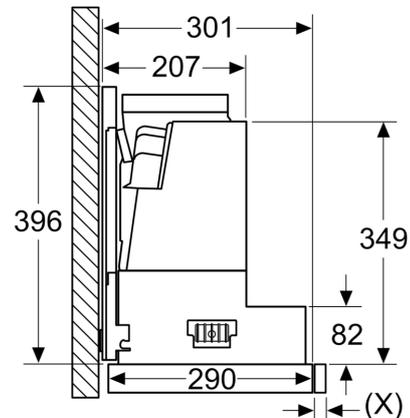


Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm
Conception B

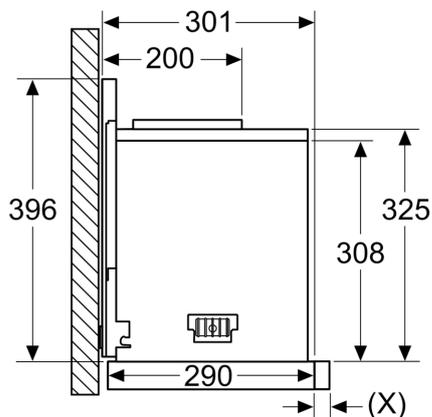

Installer la hotte télescopique avec le kit de suspension – profondeur de l'ossature des éléments de cuisine selon le tableau de combinaisons

Mesures en mm
Installation de hotte aspirante à bandeau plat avec kit de recyclage et kit de suspension

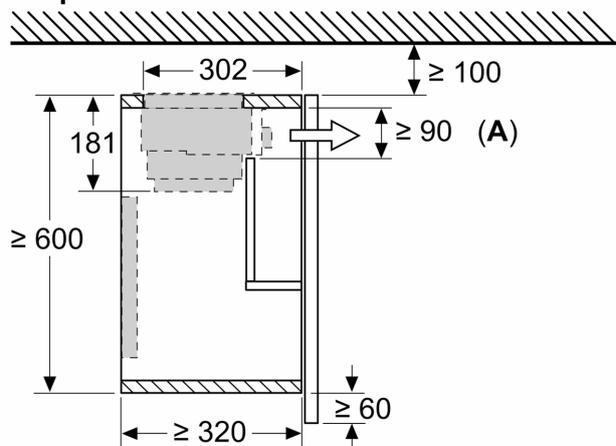

A: Changement du filtre