

**Série 6, canopy cooker hood, 86 cm,
Inox
DHL885C**



Accessoires en option

DHZ5316	FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ5605	KIT DE RECYCLAGE
DWZOITOP0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Niche d'encastrement: 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Poids net: 9.9 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 630 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 639 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 568 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 730 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 65 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: DHZ5316, DHZ5605, DWZOITOP0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
 Type de lampes utilisées: LED
 Puissance totale des lampes: 2 W
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Non
 Puissance de raccordement: 277 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Encastrable
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 14.56 x 18.30 x 38.18
 Poids net: 22.000 lbs
 Poids brut: 31.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 418 x 860.0 x 300.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 370 x 465 x 970 mm
 Poids net: 9.9 kg
 Poids brut: 13.9 kg



Série 6, canopy cooker hood, 86 cm, Inox DHL885C

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Forme constructive :

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 103.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Aspiration à double flux
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 630 m³/h, position intensive: 730 m³/h

Confort/Sécurité

- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K
- Éclairage du plan de travail: 2 x spot LED
- Commandes électroniques
- Touches avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :


- Cabinet

Données techniques :


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 277 W
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 418 x 836 x 264 mm
- Capacité d'extraction max.: 730 m³/h
- Dimensions (H x L x P) : 418 x 860 x 300 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 6, canopy cooker hood, 86 cm,
Inox
DHL885C**

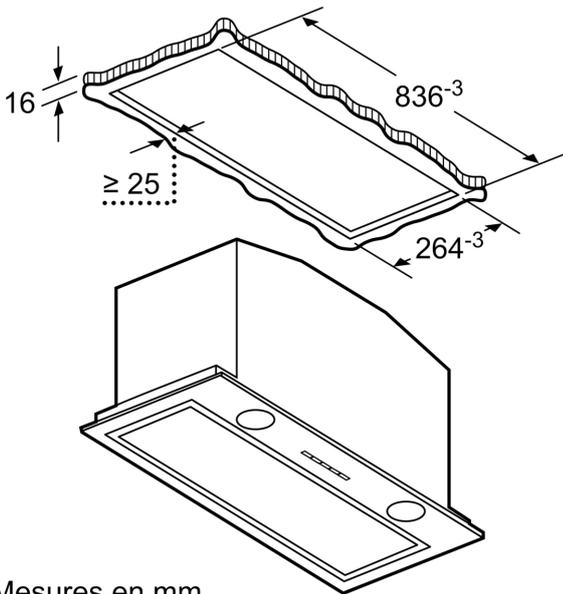

Mesures en mm

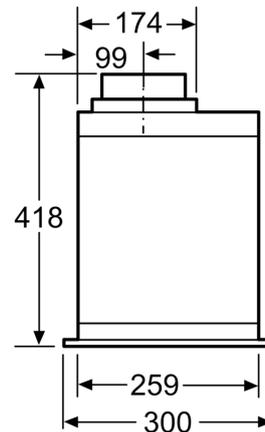


Mesures en mm

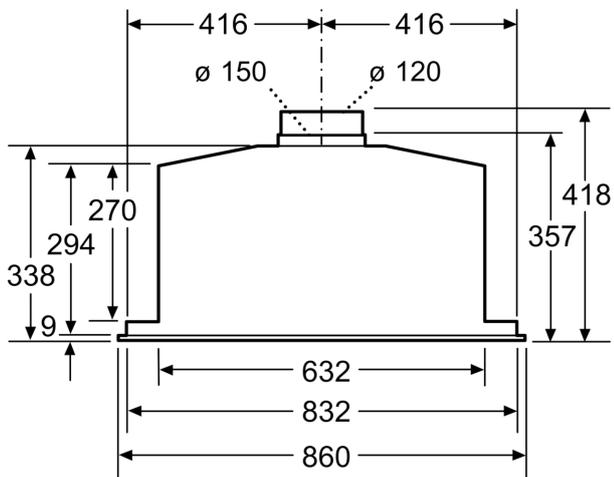

Mesures en mm

Mesures en mm

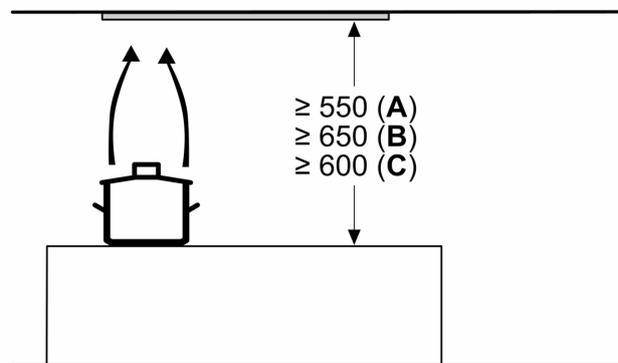

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande