

Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49XIDP



Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **NoFrost** : le dégivrage du réfrigérateur et du congélateur, c'est terminé.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	207 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:330 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Pose libre
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid:2
Largeur:700 mm
Hauteur: 2030 mm
Profondeur appareil: 670 mm
Poids net: 86.7 kg
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Niveau sonore:38 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: Oui
Réfrigération rapide: Oui
Congélation rapide: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: Oui
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance: 100 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h
Porte habillable: impossible
Niveau sonore:38 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): 4.7

Dimension du produit emballé:82.28 x 29.76 x 29.96
Poids net: 191.000 lbs
Poids brut: 204.000 lbs



Série 4, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49XIDP

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 12 kg
- Consommation énergétique : 207 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 4 coulissantes EasyAccess
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- casier à oeufs

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

**Série 4, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 70 cm,
Inox AntiFingerprint
KGN49XIDP**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	


Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
d) Profondeur d'armoire
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

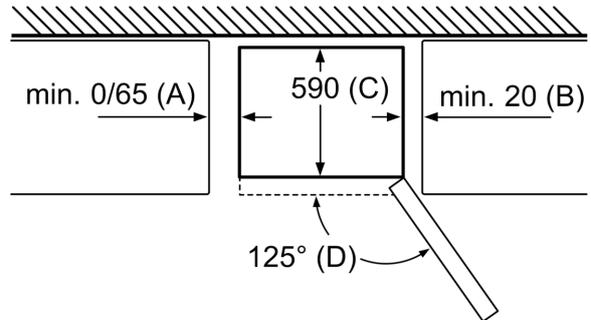

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

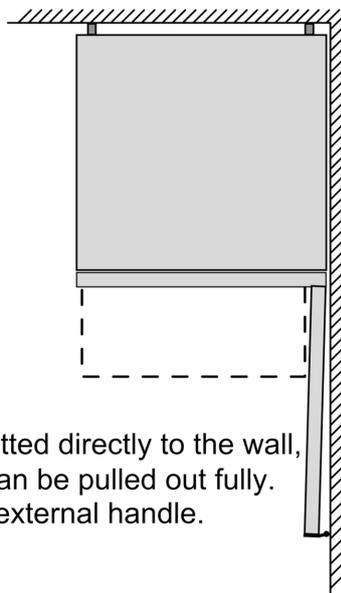

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.