

Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Fekete DWB63BC60



- **Nyomógombos vezérlés:** egyszerű és kényelmes a páraelszívó beállításainak szabályozása
- **Kettős szűrőrendszer:** hatékony és tartós levegő- és szagszűrésért.
- **Matt Design:** elegáns, matt fekete felület, amin alig látszanak az ujjlenyomatok.

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza:	130 cm
Készülék magassága:	60 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	550 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	14.5 kg
Vezérlési mód:	Mechanikus
Sebességi fokozatok száma:	3-fokozatú
Maximális légszállítás:	400 m³/h
Maximális légkeverés:	361 m³/h
Maximális légszállítás:	400 m³/h
Lámpák száma (db):	2
Zajszint:	67 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	150 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható nemesacél
EAN kód:	4242005482078
Teljesítmény:	100 W
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Falra szerelés



4 242005 482078

Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Fekete DWB63BC60

Design:

- Box design
- Fali elszívó
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Általános tulajdonságok:

- 2 x LED 1.5W
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 293 lux
- 2 fém zsírszűrő(k).

Kényelmi funkciók:

- Nyomógombos kezelés az elszívási sebességekre és a lámpára
- 3 teljesítmény-fokozat

Tisztítási kényelem:

- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.
- Fém-zsírszűrő mosogatógép-biztos
- Kevésbé láthatók az ujjlenyomatok a speciális bevonattal ellátott felületeken

Kivezetéses üzemmód:

- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el kivezetéses üzemmódban:
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény 183 m3/h; Zajszint 50 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat: Elszívási teljesítmény 260 m3/h; Zajszint 59 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 400 m3/h; Zajszint 67 dB (A) re1pW
- Energiahatékonysági osztály: C
- Átlagos éves energiafogyasztás: 52.1 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: E*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B

Belső keringtetéses üzemmód:

- Belső keringtetéses üzemmódhoz szükséges a hosszú élettartamú CleanAir szűrő készlet (kiegészítő)
- A Long-life CleanAir szagszűrő elnyeli az intenzív szagokat, például a hal szagát, valamint a pollent is. A szűrő élettartama akár négyszeresére is meghosszabbítható, ha a sütőben regenerálják.
- Az EN 61591 és EN/IEC 60704-2-13 szabványok szerint készüléke a következő értékeket érheti el belső keringtetéses üzemmódban a Long-life CleanAir készlettel (opcionális kiegészítőként kapható):
- 1-es fokozat: Elszívási teljesítmény: 167 m3/h; Zajszint: 51 dB(A) re1pW
- 2-es fokozat: Elszívási teljesítmény 248 m3/h; Zajszint: 61 dB(A) re1pW
- 3-as fokozat: Elszívási teljesítmény 361 m3/h; Zajszint: 68 dB (A) re1pW

Műszaki információk és fenntarthatóság:

- Fogyasztási adatok:
- Csatlakozási érték: 100 W
- Feszültség: 220 - 240 V
- Fenntarthatóság:


- Németországban készült: CO2-semleges gyártóhelyen gyártva
- Környezetbarát csomagolás
- Elérhető a CleanAir szagszűrő, akár négyszer hosszabb élettartammal

Tervezési és telepítési információk:


- Egyszerű beépítés a könnyű telepítési módszernek köszönhetően
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 635-895 mm x 598 mm x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 803-1080 mm x 598 mm x 500 mm
- Csőátmérő: Ø 150 mm
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m

Serie 2, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Fekete DWB63BC60

Méretetek mm-ben
Készülék légkivezetéses üzemmódban

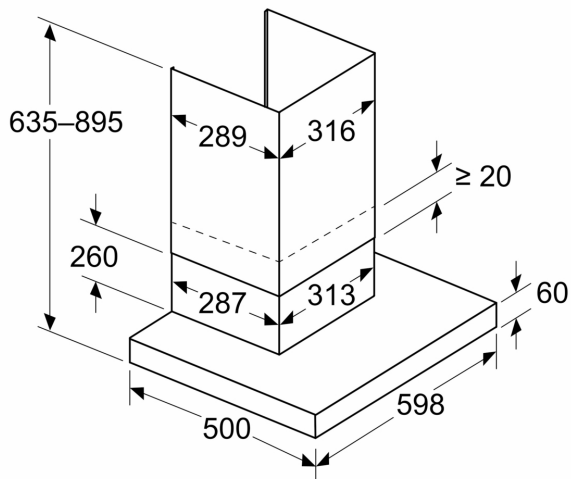


Méretetek mm-ben
Légkeringetés nézet



Légkeringetéses üzemmódban légkeringető készlettel (a légkeringető készlet csak külön tartozékként kapható)


Méretetek mm-ben

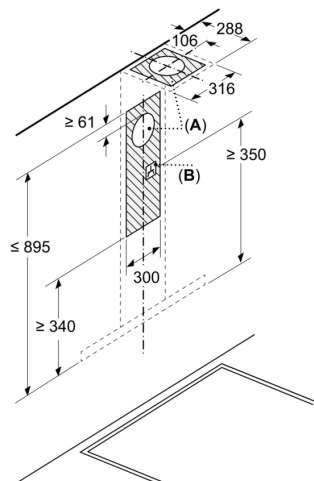

A: Távozó levegő

B: Elektromos csatlakozás

Méretetek mm-ben
Falra történő szerelés kürtővel

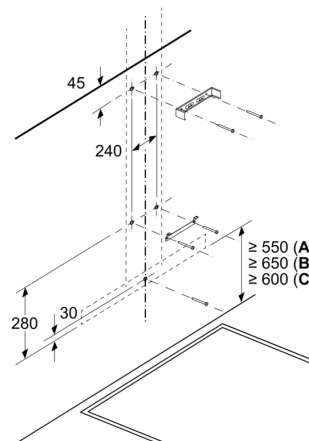

A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől

C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

Méreték mm-ben
Fali panel mélysége

