

Serie | 4, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg
PNP6B6B80



Gázfőzőlap, elől lévő vezérléssel: a kívánt főzőzónák könnyen kezelhetők előlről.

• **Edzett üveg:** Rendkívül ellenálló és könnyen tisztítható felület.

Műszaki adatok

Terméknév/-család :	Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Kezelő- és jelzőelemek :	Kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	45 x 560-562 x 480-492
Szélesség (mm) :	590
A készülék méretei (mm) :	45 x 590 x 520
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	141 x 651 x 578
Nettó súly (kg) :	10,606
Bruttó súly (kg) :	11,5
Maradék hő kijelzés :	Nélkül
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Edzett üveg
Felület anyaga :	Fekete
Keret színe :	Fekete
Engedélyező okirat :	CE, Eurázsiai
Csatlakozókábel hossza (cm) :	100
EAN-kód :	4242002928036
Elektromos teljesítményigény (W) :	1
Gázcsatlakozási érték (W) :	7500
Biztosíték :	3
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50



Serie | 4, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg PNP6B6B80

Gázfőzőlap, elől lévő vezérléssel: a kívánt főzőzónák könnyen kezelhetők előlről.

Design

- edzett üveg, fekete
- Teljesen sík kivitelű design

Komfort

- Tekerőgomb
- Egykezes gyújtás

Méreték és teljesítmény

- 4 gázégő
- 1 gyors, 2 normál és 1 takarékos égő
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Bal első: normál égő akár 1.75 kW
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.


Méreték és teljesítmény

- Tápkábel hossza: 1 m
- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 590 mm x 520 mm
- Beépítési méretek: (Vastagság/Szélesség/Mélység) 45 mm x 560 mm x 480 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Min. munkalapvastagság: 30 mm
- Gáz csatlakozási teljesítmény: 7.5 kW

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Serie | 4, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg
PNP6B6B80

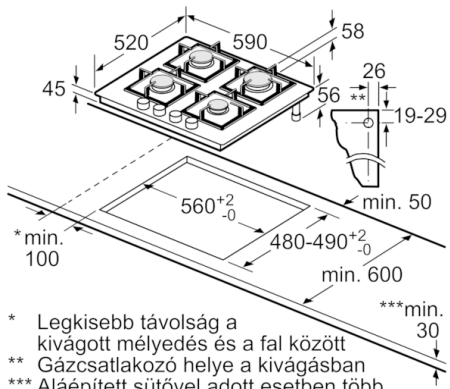

- * Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
- ** Gázcsatlakozó helye a kivágásban
- *** Alépített sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket. Méretek mm-ben