


Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar tvaika funkciju, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HSG938EM1

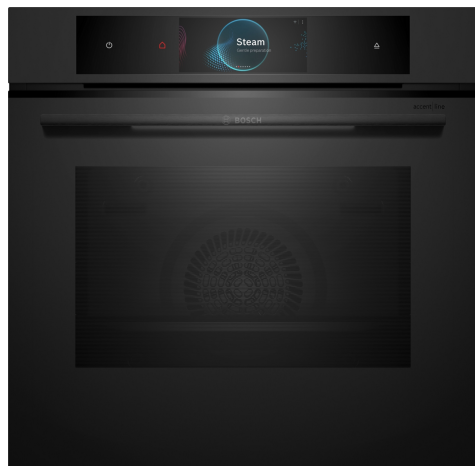

Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Papildu piederumi

AOVG9MC00S	Mech. Child safety lock (Gap size:10mm)
HEZ32WA00	Wireless food thermometer
HEZ531010	Baking tray, non-stick ceramic coated
HEZ532010	Universal pan, non-stick ceramic coated
HEZ629070	Air Fry & Grill tray
HEZ631070	Baking tray, enamelled
HEZ632070	Multipurpose pan, enamelled
HEZ633001	Lid for professional pan, enamelled
HEZ633070	Professional pan with grid, enamelled
HEZ638D00	Full ext rails, level independent, steam
HEZ660060	Strip
HEZ66D52	2 steamcontainer(punched/unpunched)sizeM

Iebūvētā tvaika cepeškrāsns ar Digitālo vadības gredzenu un TFT skārienekrānu. Kamera, ēdienu palīgs, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus – automātiski perfektiem ēdieniem, mitrai tvaika cepšanai un maigai tvaicēšanai. Home Connect vadībai caur lietotni.

- **Matēts dizains:** jaunais ogļu melnā pārklājuma veids.
- **Individual Browning ar kameru:** perfekti izcepts katru reizi.
- **Pārtikas atpazīšana:** cepeškrāsns pati iesaka piemērotāko programmu daudziem ēdieniem.
- **Skārienekrāns TFT Pro:** vadība ar inovatīvo digitālo vadības gredzenu un pilnu TFT skārienekrānu.
- **Digitālās vadības gredzens:** inovatīvs un vienkāršs veids, kā pārvaldīt cepeškrāsns iestatījumus.

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	Iebūvēts
Durvju atvēršana:	Nolaišamais
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri:	595x594x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):	670x670x680 mm
Vadības paneļa materiāls:	 Stikls
Durvju materiāls:	 Stikls
Neto svars:	 42.3 kg
Strāvas vada garums:	120 cm
EAN kods:	4242005549511
Drošinātāju aizsardzība:	 16 A
Sprigums:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	 Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Lietderīgais tilpums (nodalījuma) – JAUNS (2010/30/EK):	 71 l
Energoefektivitātes klase:	 A+
Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK):	0.87 kWh/cycle
Enerģijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK):	0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK):	 81.2 %
Iekļautie piederumi:	1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Panna ar rokturi Air Fry



4 242005 549511

Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar tvaika funkciju, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HSG938EM1

Iebūvētā tvaika cepeškrāsns ar Digitālo vadības gredzenu un TFT skārienekrānu. Kamera, ēdienu palīgs, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus – automātiski perfektiem ēdieniem, mitrai tvaika cepšanai un maigai tvaicēšanai. Home Connect vadībai caur lietotni.

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Combi-steam oven ar 24 apsildes metodēm: 4D hot air, Parasts karstums, Grilēšana ar karsto gaisu, Grils visā platumā, Mazs grils, Picas programma, Karsēšana no apakšas, Intensīva karsēšana, Žāvēšana, Šķīvju sildīšanas iestatījums, Dehidrēt, Siltuma uzturēšanas funkcija, Hotair gentle, Maigs standarta karstuma režīms, 100% tvaiks, Reģenerācija, fermentācija, Atkausēšana, sous-vide cooking, grilēšana karstā gaisā, warm, 4D Hot air, Karsēšana no augšas un apakšas un tvaiks
- Sildīšanas režīmi pieejami tikai, izmantojot Home Connect lietotni: let rest, preheating
- Temperatūras diapazons: 30 - 250 °C
- Tvaika temperatūra, maks.: 120 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l
- Rievota iekšpuse ribas

Ieāķējami plaukti / slīdes

- Plauktu daudzums: 5
- Slīdes: 1 Clip-on rail, pilnībā izvelkamas, Stop funkcija

Dizains

- Matēta virsma
- melnās ogles krāsas rokturis
- TouchControl vadība
- Digitālā vadības poga
- Emalja, antracīts
- Īpaši lielas ietilpības cepeškrāsns

Tīrīšana

- Clean Coating pārklājums: aizmugures panelis
- Hidrolīzes programma, SteamClean
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla

Komforts

- Elektronikas vadība: BE63
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- Brūnināšanas noteikšana ar kameru
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Cepšanas sensors PerfectBake plus
- Air Fry funkcija

- Paātrinātā uzkaršēšana
- Papildu tvaiks - 3 min. piemēro spēcīgu tvaiku, piespiežot vienu pogu.
- Iespējams izvēlēties dažādu tvaika apjomu: augsts tvaika līmenis, vidējs tvaika līmenis, zems tvaika līmenis
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums Comfort (atslēdzams)
- top, left and right (mid oven)
- Tukšas ūdens tvertnes indikācija
- Tvaika ģeneratora novietojums: tilpnes ārsiena
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN
- 4D hot air: vienmērīga siltuma sadale visos līmeņos, arī vienlaikus.

Piederumi

- 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Režģis, 1 x M**0189, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C
- 3: stikla CoolTouch durvis
- Bērnu drošības slēdzis, Automātiskā atslēgšanas funkcija, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:


- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWh Enerģijas patēriņš vienā ciklāventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69kWh
- Kameru skaits: 1
- Karstuma avots: elektrisks
- Kameras tilpums: 71 l l

Izmēri:



- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

Sērija 8, Iebūvējama cepeškrāsns ar tvaika funkciju, 60 x 60 cm, Melna matēta caurspīdīga HSG938EM1

Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras
Gaisa apmaiņa

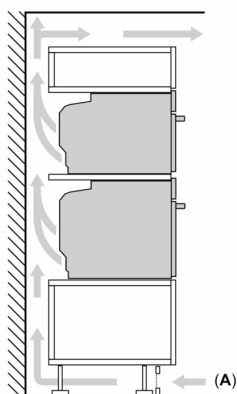

A: Gaisa ieplūdes atvere $\geq 200 \text{ cm}^2$

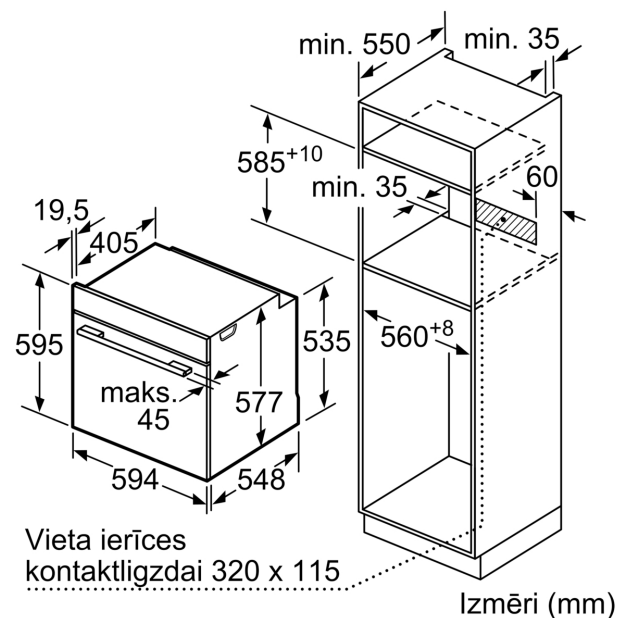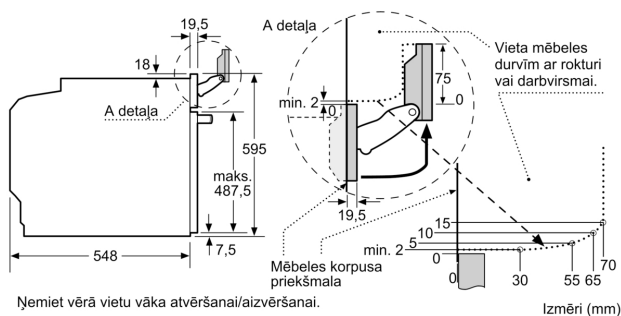

Izmēri mm
Darba virsmas biezums montāžai zem sildvirsmas
(ja nepieciešams, iesk. pamatkonstrukciju)

Sildvirsmas tips	Iebūvēta uz virsmas	Vienā līmenī ar virsmu
Indukcijas plīts	≥ 37	≥ 38
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	≥ 47	≥ 48
Gāzes plīts	≥ 30	≥ 38
Elektriskā sildvirsmas	≥ 27	≥ 30

