

Sērija 6, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ895H26E



Iekļautie piederumi

1 x Clean Air Plus smaku filtrs

Papildu piederumi

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

- **Integrētais ventilācijas modulis:** tas savāc tvaiku un aromātus tieši no gatavošanas virsmas.
- **DirectSelect:** tieša, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas un papildu funkciju izvēle.
- **CombiZone:** apvieno divas indukcijas zonas, lai uzkarstētu liela izmēra katlus un pannas.
- **Funkcija AutoOn:** kad plīts ir uzkarstusi, tā automātiski uzsūc tvaiku.
- **PerfectFry Plus:** vairs nekādu uztraukumu par piedegušu ēdienu.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Energijas pievade: Elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Ierīces platums: 816 mm
Produkta izmēri: 223x816x527 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 431x950x672 mm
Neto svars: 26.9 kg
Bruto svars: 31.6 kg
Atlikušā siltuma indikators: Atsevišķs
Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls: Keramika
Virsmas krāsa: Melns
Strāvas vada garums: 110 cm
Noplombēti degļi: Nē
PowerBoost funkcija: Visas gatavošanas zonas
2. sildelementa jauda (kW): 3600.0 W
Ātruma iestatījumu skaits: 9 posmi + 2 intensīvās
Maksimālā gaisa nosūce: 500 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 595.0 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija: 487 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 622 m³/h
Trokšņa līmenis: 69 dB(A) re 1pW
Smaku filtrs: Nē
Filtru tīrīšanas atgādinājumi: Jā
Spriegums: 220-240/380-415 V
Frekvence: 50-60 Hz
Iekļautie piederumi: 1 x Clean Air Plus smaku filtrs



Sērija 6, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ895H26E

Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Combi- zona
- : apvienojiet divas standarta gatavošanas zonas vienā lielā un novietojiet lielākus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- yes: tieši pieklūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vārītām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).
- Skaļumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 11 frying levels: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

Savienojamība

- Attāla uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.
- via MyButton: atklājiat viedo pasauli ar savu plīts virsmu

(nepieciešami partneru pakalpojumi).

- Atjaunojama iekārta (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): saglabājiat iekārta vienmēr atjauninātu ar jaunāko programmatūras versiju.

Dizains

- AccentLine dizains, Black anodized
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo ekskluzīva zonu druka: minimālistisks dizains, pateicoties zonu tumšajai drukai.

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 223 x 816 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 223 x 750 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Trīsfāzu

Aksesuāri

- Iekļauts 1 x Clean Air Plus smaku filtrs
- Iespējama uzstādīšana uz grīdas novietotā virtuves skapīti.

Integrēta ventilācijas sistēma

- Indukcijas plīts virsma ar pilnībā integrētu augstas veikspējas lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcēju.
- Estētisks, pilnībā iebūvēts dizains ar mainīgu, siltumizturīgu stikla keramikas sildelementu gatavošanas brīvībai un ērtai gatavošanas trauku novietošanai uz plīts virsmas.
- Izmantojot gatavošanas zonu, automātiski ieslēdzas ventilācijas sistēma.
- Automātiski izslēdzas vēlāk pēc gatavošanas, lai novērstu aromātus (ventilators ar īpaši zemu trokšņu līmeni, 12 min ventilācijas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- Augstas veikspējas tvaika nosūcējs ar zemu trokšņu līmeni un energoefektīvo BLDC tehnoloģiju. Liela nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni, pateicoties psihoakustiski un aerodinamiski optimizētam iekšējam karkasam. Augsta noturība pret spiedienu pat sarežģītās instalācijās.
- Viegli noņemams un tīrāms tauku filtrs un šķidrums savācējs:
- Ērta ierīces noņemšana ar vienu roku, izmantojot neslidošu stikla keramikas rokturi.
- Integrēti, liela izmēra, augstas veikspējas nerūsējošā tērauda tauku filtri ar 12 filtrēšanas slāņiem un vienu melnu augšējo slāni estētiskās integrācijas uzlabošanai. Tauku filtrēšanas efektivitāte 94.
- Visas ierīces daļas ir viegli tīrāmas, mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā un izturīgas pret karstumu.
- (Augšējā) šķidrums savācēja tvertne ar 200 ml ietilpību standarta nejaušām noplūdēm vai gatavošanas laikā radušās kondensāta savākšanai.
- Jaudīga drenāžas sistēma noplūdēm, kas pārsniedz 200 ml

šķidruma.

- Drošības savācējs šķidrumam ar papildu ietilpību 700 ml lielākām šķidruma noplūdēm. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un noņemams no apakšpuses.
- Kopējā ietilpība 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Ūdensnecaurlaidīga tvaika nosūcēja sistēma.
- Ērta noņemšana ar vienu roku, izmantojot stikla keramikas rokturi.
- Integrēts, liels, jaudīgs nerūsējošā tērauda tauku filtrs ar 12 filtrēšanas līmeņiem un vienu melnas krāsas virskārtu estētiskam dizainam. Tauku filtrēšanas jauda 94.94.94.
- Visas daļas ir viegli tīrāmas un karstumizturīgas. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- (Augšējais) šķidruma savācējs ar 200 ml tilpumu standarta situācijās, kad nejauši kaut kas izlīst vai gatavošanas laikā veidojas kondensāts.
- Jaudīga drenāžas sistēma gadījumiem, kad izlīst vairāk nekā 200 ml šķidruma.
- Drošs šķidruma savācējs ar papildu tilpumu (700 ml). Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un izņemams no apakšas.
- Kopējais šķidrumu savākšanas tilpums ir 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Ūdensnecaurlaidīga nosūcēja sistēma.
- Ventilācijas sistēmas veikspēja:
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. jauda normālā lietošanas režīmā 154 , maks. jauda normālā lietošanas režīmā 500, maks. jauda ar Boost-/Intensivā i622.
- Trokšņu līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņu līmeņa jauda atbilstoši standartam EN 60704-3): min. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 42 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 69 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis Boost-/intensīvā darbības režīmā 74 re 1 pW.
- Tauku filtra efektivitāte (atbilstoši standartam EN 61591) 94.
- Visi veikspējas dati ir pagaidu un balstīti uz testēšanas rezultātiem prototipos. Dati tiks atjaunoti pēc gala produktu testēšanas.
- Nosūkšanas jauda (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 154 , maks. normālā režīmā 500 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 622 .
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 117 , maks. normālā režīmā 487 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 595.
- Trokšņa līmenis nosūkšanas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3): min. normālā režīmā 42 re 1 pW, maks. normālā režīmā 69 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 74 re 1 pW.
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3.): min. normālā režīmā 41 re 1 pW, maks. normālā režīmā 68 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 72 re 1 pW.
- Tauku filtra efektivitāte (saskaņā ar standartu EN 61591) 94.
- Informācija par patēriņu un energoefektivitāti (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 65/2014):
- Energoefektivitātes klase: B(energoefektivitātes klašu diapazons A+++ to D).
- Šķidruma savākšanas efektivitāte: A.
- Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57.
- Tauku filtru efektivitāte: B.
- Min. un maks. trokšņa līmenis normālā lietošanas režīmā: 42 & 69 .B (atbilstoši energoefektivitātes klašu diapazonam A+++ to D).
- Energoefektivitātes klase: B (energoefektivitātes klašu diapazons no A+++ līdz D).

- Šķidruma savākšanas efektivitāte: A .A .A .
- Tauku filtra efektivitātes klase: B .
- Min. un maks. trokšnis normālā režīmā iestatījumā: 42 & 69 .
- 2 x 2 tieši integrētu, augstas veikspējas cleanAir smaku filtru komplekts (recirkulācijas konfigurācijā).
- Optimizēta smakas samazināšanas veikspēja ēdiena gatavošanai ar sarežģītām aromāta molekulām (piemēram, zivīm).
- Liela izmēra filtra virsma ar lielām smakas samazināšanas iespējām.
- 360 stundu ilgš nepārtraukts gatavošanas laiks (neatjaunojošs).
- Zema trokšņa līmeņa filtri ar optimizētu psihoakustiku.
- Viegli pieejami un noņemami no augšpuses.
- Piesātinājuma indikācijas cleanAir smakas filtram, izmantojot lietotāja interfeisa paziņojumu un lietotni Home Connect, ar ērtu atkārtotas pasūtīšanas iespēju filtru nomaīnai (papildināšanas cleanAir filtru komplekts HEZ9VRCR0).
- Nosūkšanas režīma konfigurācijai: 2 x 2 tieši integrētu, augstas veikspējas zema trokšņa līmeņa akustisko filtru komplekts ievērojami zemākam trokšņa līmenim un uzlabotai psihoakustikai.
- Optimāla aromātu samazināšanas funkcija gatavošanas laikā, piemēram, gatavojot zivi.
- Liela filtrēšanas platība ar augstu smaku nosūkšanas veikspēju.
- Funkcija pret ziedputekšņiem: filtrs notver ļoti lielu daudzumu gaisā esošo ziedputekšņu un deaktivizē alergēnus, kurus notver filtrs.
- Kalpošanas laiks: 360 stundas gatavošanas (neatjaunojas).
- Filtri ar zemu trokšņu līmeni un optimizētu psihoakustiku.
- Viegli pieejams un viegli noņemams no augšas.
- CleanAir rezerves filtru komplekts HEZ9VRCR0.
- Tvaika nosūkšanas konfigurācijā nepieciešams integrēt 2x2 augstas veikspējas filtrus ar zemu trokšņu līmeni.

Plānošanas un uzstādīšanas norādījumi



- Piemērots tvaika nosūcējiem nosūkšanas un recirkulācijas režīmā 4 dažādos variantos (bez kanāla, daļēji un pilnībā kanāla recirkulācija vai nosūkšana kanālā). Recirkulācijai bez kanāla nepieciešami piederumi, tostarp četri Clean Air Plus smaku filtri un teleskopisks bīdāms elements, ir ietverti gatavošanas virsmā. Ietvertie piederumi ļauj uzstādīšanu paveikt ātri un viegli, un ierīci var uzstādīt darba virsmā, kas ir 60 dziļa vai dziļāka. Citu veidu uzstādīšanai ieteicams izmantot kādu no tālāk minētajiem piederumu komplektiem.
- HEZ9VDKR1 daļēja kanālu recirkulācija 60 cm dziļām un dziļākām darba virsmām, kas ir ne vairāk kā 960 mm augstas. HEZ9VDKRO daļēja kanālu recirkulācija 70 cm dziļām un dziļākām darba virsmām, kas ir ne vairāk kā 960 mm augstas.
- HEZ9VEDU0 nosūkšanai ar kanāliem.
- Lai pabeigtu nosūkšanas sistēmu vai veiktu jebkādu citu atsevišķu recirkulācijas plānošanu, ir pieejami dažādi kanālu piederumi.
- Plānošanas ieteikumi:
- Uzstādīt iespējams gan virtuves salā, gan izkārtojumā ar virtuvi pie sienas.
- Produkts atbilst Adatliesmas testa (saskaņā ar IEC 60695-5-11), V2 uzliesmojamības klasei (saskaņā ar UL94) un B1 celtniecības materiālu klasei (DIN 4102-1). Sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem arī atbilst šiem standartiem..
- Maks. ievietošanas dziļums ir 223 mm zem stikla no augšas uzstādītām ierīcēm un 227 mm virsmas līmeni uzstādītām ierīcēm.
- Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam). - Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrēto lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapišiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapišu aizmugurējā siena var palikt, jo

ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam).



- "Plug 'n Play" sākuma komplektam HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem nepieciešama vertikāla atvere vismaz 25 mm aiz mēbeles aizmugurējās sienas. Ieteicamais attālums ideālai veikspējai ir 50 mm.
- Minimālais darba virsmas biezums ir 16 mm no augšas uzstādāmu un virsmas līmenī uzstādāmu ierīču gadījumā, ja tām ir standarta uzstādīšanas sistēma. Arī uzstādīšana plānākās darba virsmās ir iespējama ar atsevišķu detaļu: detaļa 626792.
- Kopējais ierīces svars ir 26 kg – nestspēja un stabilitāte, it īpaši ļoti plānu darba virsmu gadījumā, jāpalielina, izmantojot piemērotus komplektus. Jāņem vērā ierīces kopējais svars un darba virsmas ražotāja konstrukcijas stiprības specifikācijas.
- "Plug 'n Play" sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem ļauj uzstādīšanu veikt ātri un viegli, kā arī ļauj to ieplānot darba virsmām, kuru dziļums ir ≥ 60 cm. Uzstādīšanai ar kanāliem – nosūkšanai ar kanāliem (HEZ9VEDU0), kā arī pilnai cauruļvadai vai daļējai cauruļvadai recirkulācijai (HEZ9VRPD0) – darba virsmas dziļumam jābūt ≥ 70 cm.
- Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra $\geq 400\text{cm}^2$. Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- Gaisa izvadām ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- Pret spiediena samazināšanos nodrošinātais pūtējs ļauj veidot garākus un sarežģītākus kanālus līdz 8 m garumā ar trīs 90° līkumiem, vienlaikus saglabājot pietiekamu veikspēju.
- Uzstādot tvaika nosūcēju ar ventilāciju un nosūkšanu ar vilkmes kanālu kamīnā ar skursteņa ventilāciju, ierīces strāvas padevei nepieciešams piemērots drošības slēdzis. Tas nav nepieciešams konfigurācijām ar recirkulāciju.
- Nosūkšanas konfigurācijās ar vilkmes kanālu jāuzstāda vienvirziena slēgs (vai atpakaļplūsmas uztvērējs) ar ne vairāk kā 65 Pa atvēršanās spiedienu.
- Uzstādīt iespējams gan virtuves salā, gan izkārtotumā ar virtuvi pie sienas.
- Produkts atbilst Adatliesmas testa (saskaņā ar IEC 60695-5-11), V2 uzliesmojamības klasei (saskaņā ar UL94) un B1 celtniecības materiālu klasei (DIN 4102-1). Sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem arī atbilst šiem standartiem.
- Maks. ievietošanas dziļums ir 223 mm zem stikla no augšas uzstādītām ierīcēm un 227 mm virsmas līmenī uzstādītām ierīcēm.
- Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam).
- Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrēto lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapišiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapišu aizmugurējā siena var palikt, jo ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam).
- "Plug 'n Play" sākuma komplektam HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem nepieciešama vertikāla atvere vismaz 25 mm aiz mēbeles aizmugurējās sienas. Ieteicamais attālums ideālai veikspējai ir 50 mm.
- Minimālais darba virsmas biezums ir 16 mm no augšas uzstādāmu un virsmas līmenī uzstādāmu ierīču gadījumā, ja tām ir standarta uzstādīšanas sistēma. Arī uzstādīšana plānākās darba virsmās ir iespējama ar atsevišķu detaļu: detaļa 626792.
- Kopējais ierīces svars ir 26 kg – nestspēja un stabilitāte, it īpaši ļoti plānu darba virsmu gadījumā, jāpalielina, izmantojot piemērotus komplektus. Jāņem vērā ierīces kopējais svars un darba virsmas ražotāja konstrukcijas stiprības specifikācijas.







- Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra $\geq 400\text{cm}^2$. Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- Gaisa izvadām ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- Pret spiediena samazināšanos nodrošinātais pūtējs ļauj veidot garākus un sarežģītākus kanālus līdz 8 m garumā ar trīs 90° līkumiem, vienlaikus saglabājot pietiekamu veikspēju.
- Uzstādot tvaika nosūcēju ar ventilāciju un nosūkšanu ar vilkmes kanālu kamīnā ar skursteņa ventilāciju, ierīces strāvas padevei nepieciešams piemērots drošības slēdzis. Tas nav nepieciešams konfigurācijām ar recirkulāciju.
- Nosūkšanas konfigurācijās ar vilkmes kanālu jāuzstāda vienvirziena slēgs (vai atpakaļplūsmas uztvērējs) ar ne vairāk kā 65 Pa atvēršanās spiedienu.


Sērija 6, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ895H26E

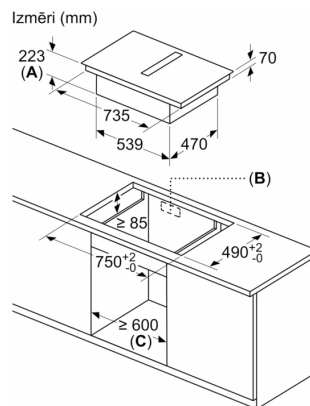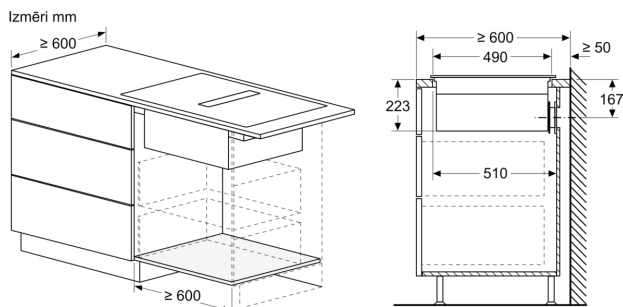

- A: Atkāpes dziļums
 B: Caurulvadam ir nepieciešams izgriezums aizmugurējā panelī. Precīzu izmēru un pozīciju var atrast atbilstošajā zīmējumā.
 C: Visus 80 cm dziļuma modeļus var uzstādīt uz 60 cm plašām mēbelēm, regulējot sānu paneļus.

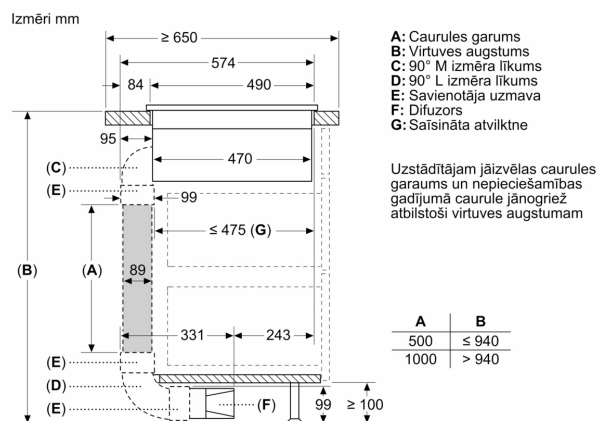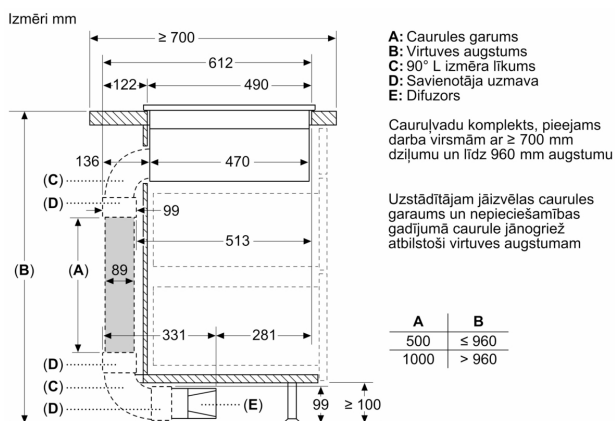


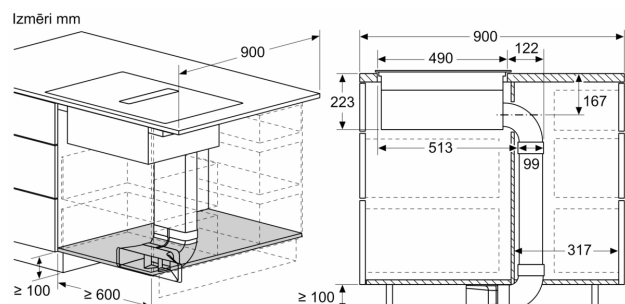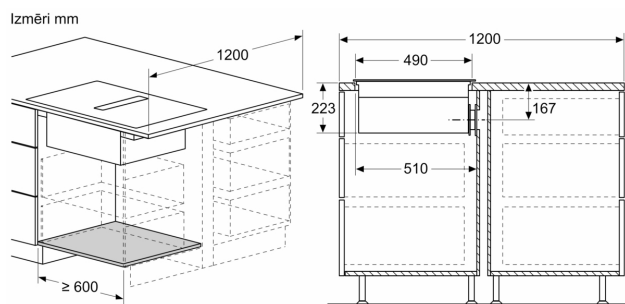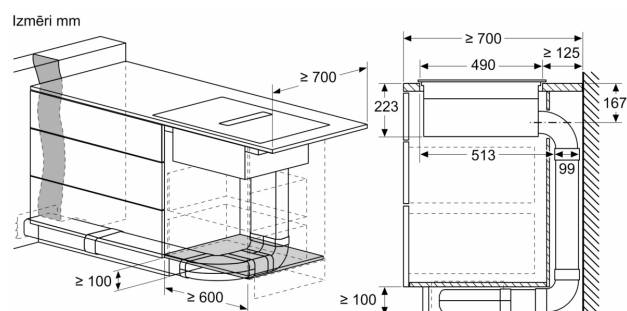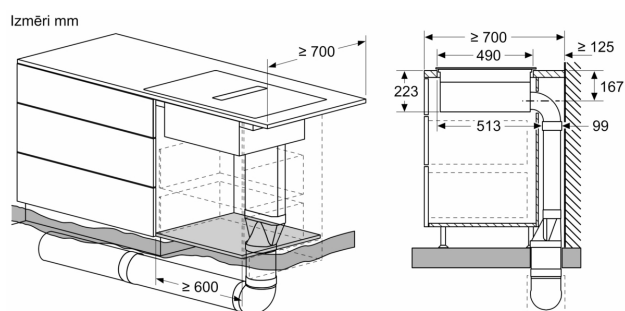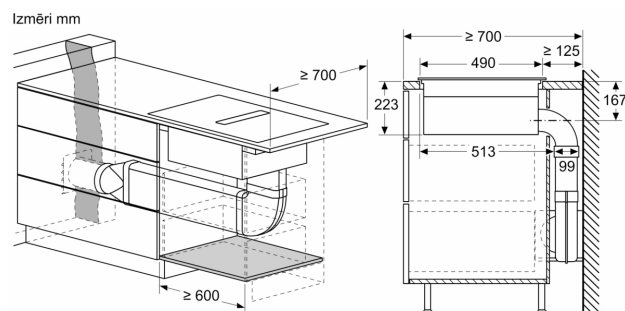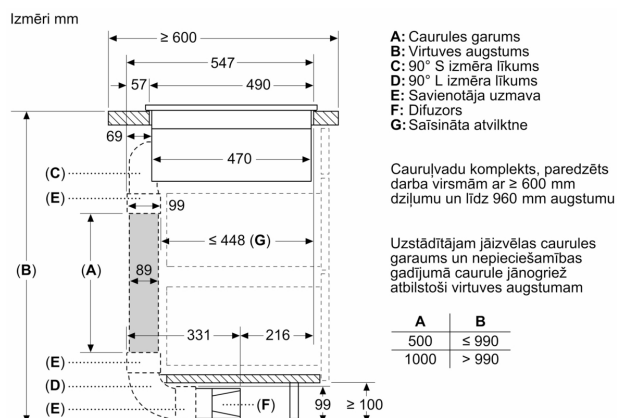

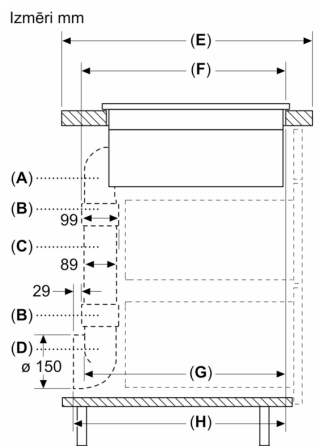

A	E	F	G	H
S izmērs	≥ 600	547	545	579
M izmērs	≥ 650	574	569	603
L izmērs	≥ 700	612	609	643


A: 90° līkums
 B: Savienotāja uzmava
 C: Taisna caurule
 D: 90° apaļas-plakanas formas adapters

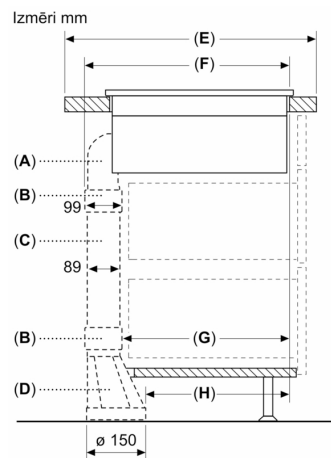

A	E	F	G	H
S izmērs	≥ 600	547	451	389
M izmērs	≥ 650	574	475	413
L izmērs	≥ 700	612	515	453


A: 90° līkums
 B: Savienotāja uzmava
 C: Taisna caurule
 D: Apaļas-plakanas formas taisns adapters

Izmēri mm

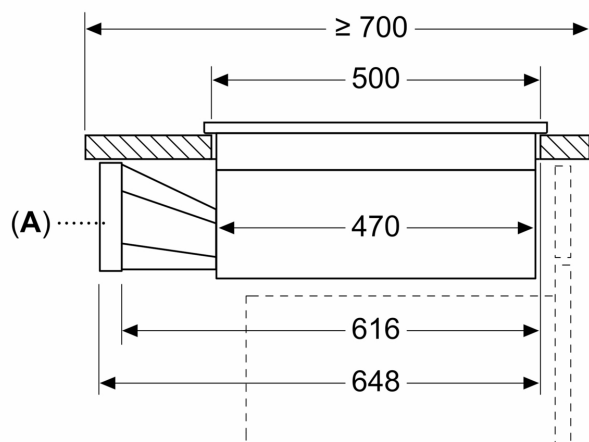


A: Apaļas-plakanas formas adapters

Izmēri mm

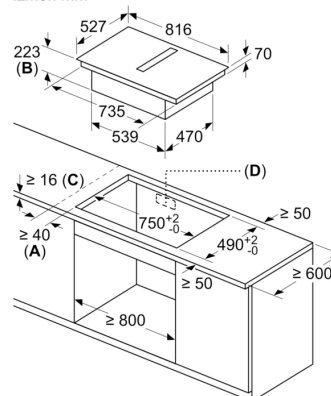


A: minimālais attālums no iedobes griezumā līdz sienai
 B: legrimes dziļums
 C: darbvirsmi, kurā tiek iebūvēts sildīrkis, jāiztur apm. 60 kg slodzi, ja nepieciešams, ar atbilstošu apakškonstrukciju palīdzību.
 D: Aizmugurējā sienā jābūt griezumam vadu izvilkšanai. Precīzu lielumu un pozīciju var skatīt specifiskajos rasējumos.


Izmēri mm
Skats no priekšpuses

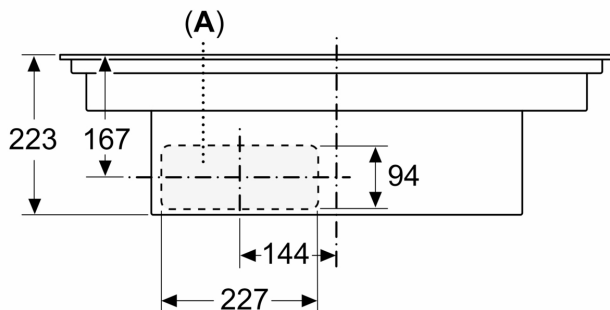

Izmēri mm
Skats no priekšpuses - mēbeles izgriezumā
cirkulējošajam gaisam bez kanāla

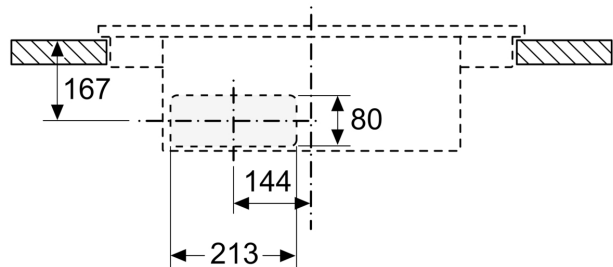

A: tieši pieslēgts pie aizmugurējās daļas

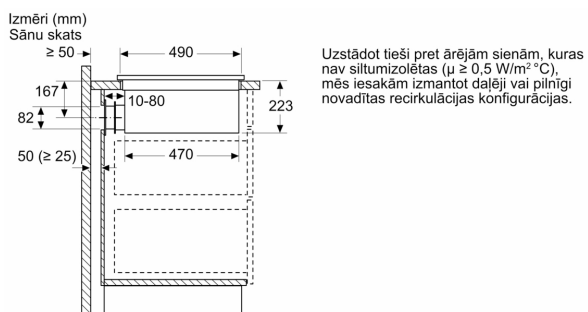

Izmēri (mm)
Priekšējais skats

