

**Serie 8, Geïntegreerde design
dampkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart
DBB99ET65**



Technische gegevens

Uitvoering : Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Inbouwafmetingen : 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte van het toestel : 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 11,1 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3 standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit : 426 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 705.0 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 423 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 898 m³/h
Maximum Air flow : 426 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005530359
Aansluitvermogen : 240 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242005 530359

Optionele toebehoren

DWZ1IB1B6 : Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1J6 : Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2 : Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2 : Schachtverlenging 187-360 mm

Serie 8, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB99ET65

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Glazen paneel: zwart glas
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 x 3 W LED met instelbare kleurtemperatuur
- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 437 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- PerfectAir sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten
- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere dampopvang.
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm.
- Touch Light: de verlichting onafhankelijk in- of uitschakelen wanneer het glaspaneel gesloten is, door op het bedieningsgebied te tikken
- DirectSelect control met achtergrondverlichting
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Vetfilter
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min
- Naventilatie (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- PerfectAir Plus: volledig automatische afzuigkapprestaties die kookgegevens van de kookplaat combineren met via sensoren gedetecteerde kookgegevens (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap rechtstreeks vanaf de

kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is).

- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account).
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je dampkap (partnerservice vereist)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Veriadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 239 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 333 m3/h ; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 426 m3/h ; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 744 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 898 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur

kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):

Stand 1: afzuigcapaciteit 233 m3/h; geluidsniveau 53 dB(A) re1pW

Stand 2: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW

Stand 3: afzuigcapaciteit 423 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW

Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 634 m3/h; geluidsniveau 75 dB(A) re1pW

Intensieve Stand 2: afzuigcapaciteit 705 m3/h; geluidsniveau 77 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 240 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer
- PerfectAir sensor: Sensorgebaseerde prestatiecontrole voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 898 x 298 mm
- Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m


Serie 8, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, zwart glas, Matzwart DBB99ET65

Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

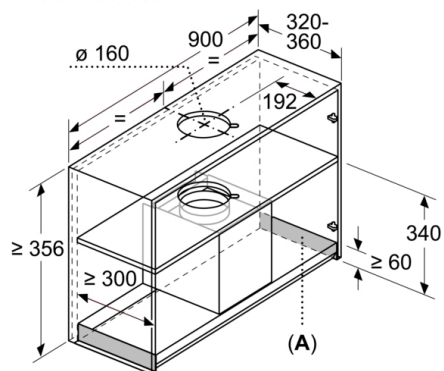


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

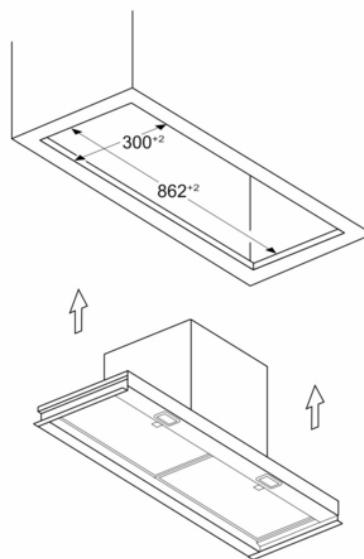

Afmeting in mm

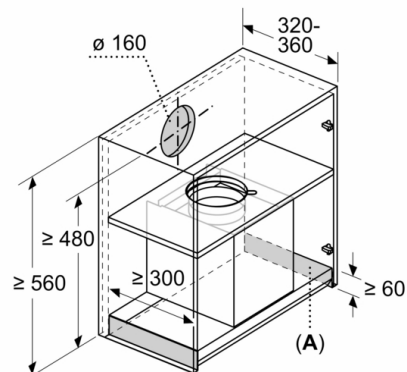

A: Zone zonder scharnieren