

Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB97JP50



Optionele toebehoren

DHZ1223	Ventilatiekanaal
DHZ1233	Ventilatiekanaal
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ2CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
HEZG9AS00S	Adapter

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkapp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	582-908/568-1018 mm
Hoogte:	46 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	18.7 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit:	427 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	442 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	343 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	702 m³/h
Maximum Air flow:	427 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	55 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005086610
Aansluitvermogen:	145 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel




4 242005 086610


Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS

DWB97JP50

Afmeting in mm

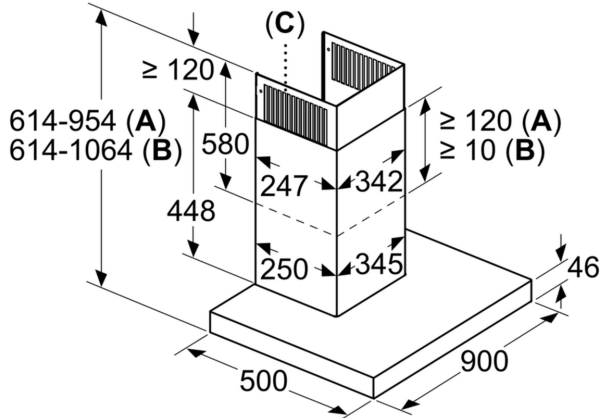


- A:** Luchtafvoer
- B:** Circulatielucht
- C:** Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

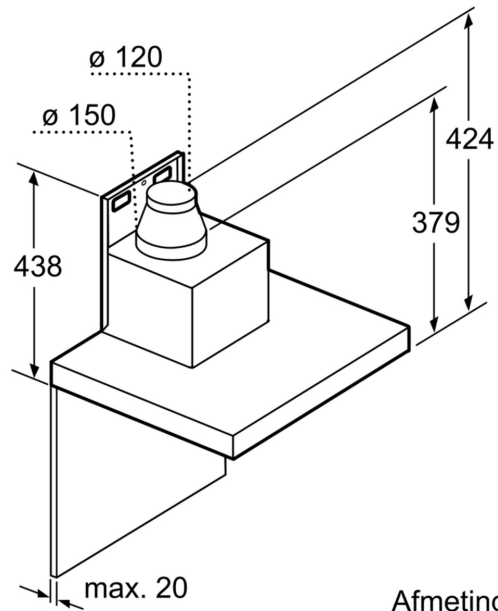


Afmeting in mm

Afmeting in mm

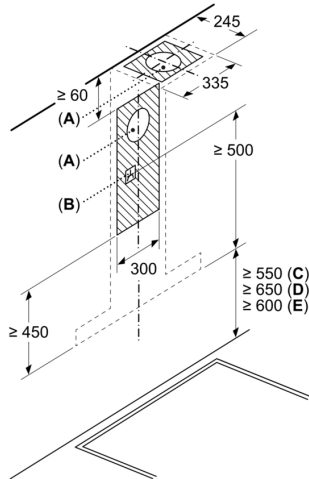

- A:** Luchtafvoer uitlaat
- B:** Stopcontact
- C:** Elektrisch
- D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

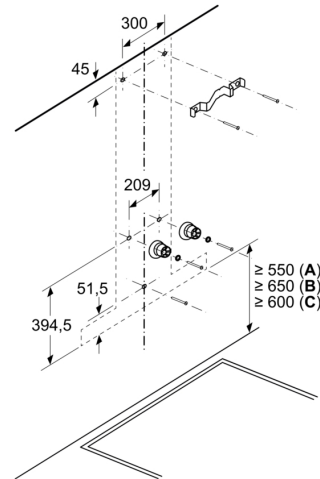

- A:** Elektrisch
- B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland