


Serie 4, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart PUE645BB1E

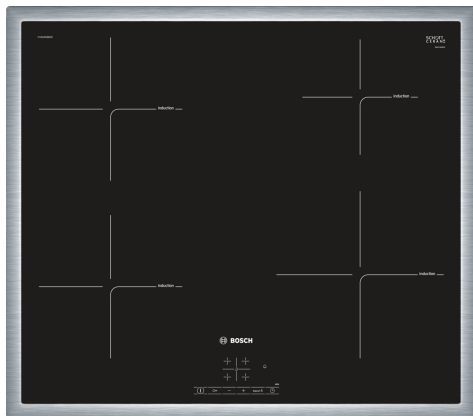

Optionele toebehoren

HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-delige pannenset
HEZ9SE040	4-delige pannenset
HEZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- **TouchSelect:** eenvoudige selectie van de kookzone en vervolgens van het vermogen.
- **PowerBoost:** tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Electrisch
 Aantal kookzones: 4
 Inbouwafmetingen: 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Breedte: 583 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 55x583x513 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Brutogewicht: 12.8 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, edelstaal
 Kleur van de omlijsting: edelstaal
 Lengte elektriciteits snoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242002870632
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242002 870632

Serie 4, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart PUE645BB1E

- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

De inductiekookplaat: zo kookt u snel, veilig, schoon en zuinig.

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- TouchSelect sensorbediening: eenvoudige bediening met +/- touch-knoppen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- Boost-functie voor alle inductiezones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- QuickStop: schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

Design

- Kader rondom in inox

Zekerheid


- 2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 55 x 583 x 513
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 4600 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

Serie 4, inductiekookplaat, 60 cm, Zwart PUE645BB1E




Afmeting in mm



A: Minimum afstand van de fornuitsuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

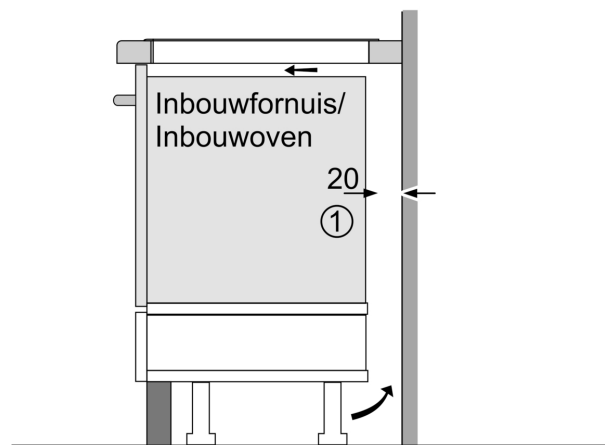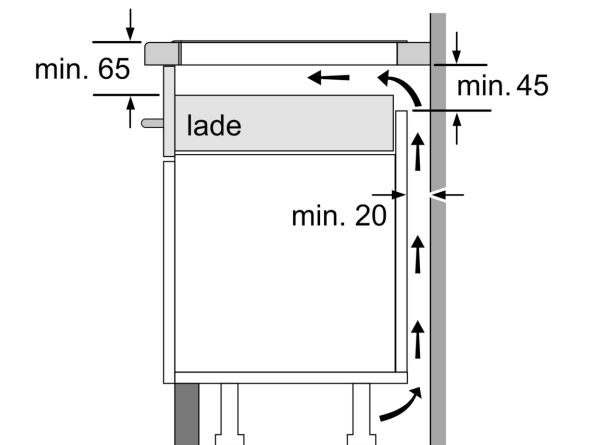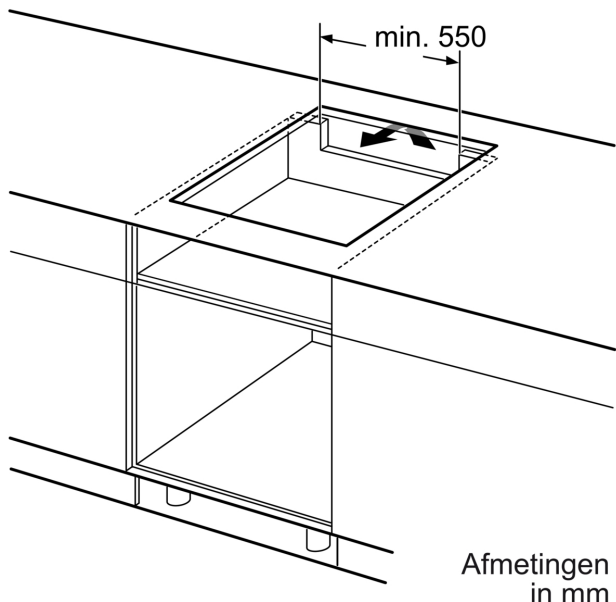

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.