


## Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N

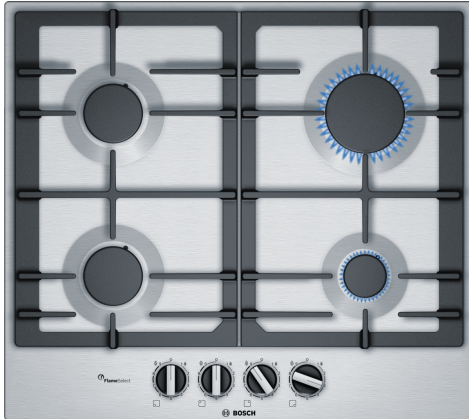

HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298115 Opzetting voor kleine potten

## Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.

- **FlameSelect:** kies uit negen precies afgestelde energieniveaus.
- **Het onopvallende RVS kookoppervlak is toegankelijk en makkelijk schoon te maken.**
- **Het naadloze, uit één stuk bestaande RVS ontwerp maakt schoonmaken eenvoudig.**

Productnaam/ Productfamilie: ..... Gaskookplaat m. bovenbediening  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Energiebron: ..... Gas  
 Aantal kookzones: ..... 4  
 Soort bedieningselementen: ..... zwaardknoppen  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Breedte: ..... 582 mm  
 Afmetingen (hxbxd): ..... 53x582x520 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.7 kg  
 Brutoweight: ..... 11.5 kg  
 Restwarmte indicator: .....zonder  
 Positie bedieningspaneel: .....Front  
 Materiaal vangschaal: ..... roestvrij staal  
 Kleur oppervlak: ..... Innox  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 100.0 cm  
 EAN-code: ..... 4242002967301  
 Aansluitwaarde gas: ..... 7500 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5B90N

**Roestvrijstalen gaskookplaat met FlameSelect: bereikt een perfect kookresultaat dankzij 9 nauwkeurig in te stellen vermogensstanden.**

---

### Design

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

### Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbranders (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

### Branders

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW


### Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

### Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 53 x 582 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Totale aansluitwaarde gas: 7.5 kW

**Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox**  
**PCP6A5B90N**

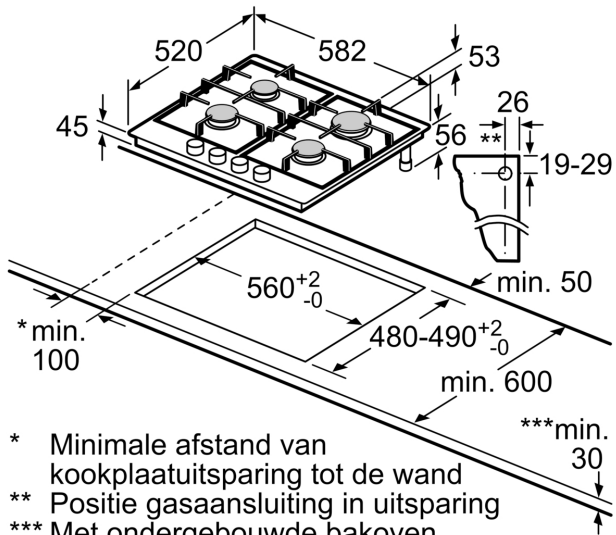

- \* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
  - \*\* Positie gasaansluiting in uitsparing
  - \*\*\* Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven
- Afmeting in mm