


**Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm,
Hardglas, Zwart
PPS9A6C90N**

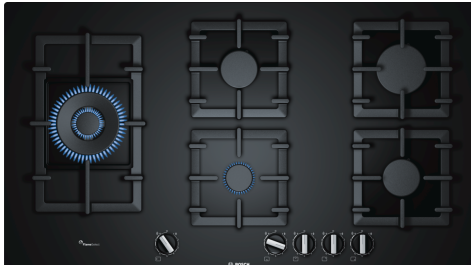

Optionele accessoires

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Opzetting voor kleine potten

**Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat dankzij
9 nauwkeurig in te stellen
vermogensstanden.**

- **FlameSelect:** stel de vlam nauwkeuriger in dan ooit met 9 aparte standen.
- **Wokbrander 4kW:** krachtig bakken tot max. 4,0 kW (afhankelijk van het gastype).
- **Vlak integreerbaar of opbouw:** de keus is aan jou.
- **Semi-doorlopende gietijzeren pannenhouders:** makkelijk schoon te maken en extra stevig voor je pannen.
- **Oppervlaktekleur:** elegant zwart hardglas ontwerp.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat m. bovenbediening
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Soort bedieningselementen: zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Breedte: 915 mm
 Afmetingen (HxBxD): 58 x 915 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 165 x 1116 x 659 mm
 Nettogewicht: 21.8 kg
 Brutoweight: 24.0 kg
 Restwarmte indicator: zonder
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242002915074
 Aansluitwaarde gas: 11500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas, Zwart PPS9A6C90N

**Hardglas gaskookplaat met FlameSelect:
bereikt een perfect kookresultaat dankzij
9 nauwkeurig in te stellen
vermogensstanden.**

Design

- Hardglas kookplaat, Zwart
- Vlakke of normale inbouw mogelijk
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Gebruiksgemak

- FlameSelect: stapgewijze instelling van de vlam: pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Geïntegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.
- Mono-gasbranders (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door minder onderdelen

Branders

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk gas type)
- Midden: Sudderbrander tot 1 kW
- Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

Veiligheid

- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!: voorkomt ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types & technische specificaties)

- Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)
- Afmetingen (hxbxd mm): 58 x 915 x 520
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektricien nodig voor installatie.
- Totale aansluitwaarde gas: 11.5 kW

Accessoires

- Wokring, Sudderkap inclusief

**Serie 6, Gaskookplaat, 90 cm,
Hardglas, Zwart
PPS9A6C90N**

Voor vlakke
inbouw

