

Serie | 4
**Hetteventilator, 60 cm
Rustfritt stål, GlassDesign
DWA067A50**

A+

Ekstra tilbehør

DHZ1225 : Luftekanal, 1000 mm
 DHZ1235 : Luftekanal, 1500 mm
 DHZ5325 : Akt. kullfil. startsett, omluft, AccLine
 DSZ5201 : CleanAir filter
 DSZ6200 : CleanAir filter, vegghengt vent.
 DZZ0XX0P0 : CleanAir, regenererbart filter

**Vegghengt ventilator for frihet i
formgivingen av kjøkkenet.**

- Med en kapasitet på opp til 680 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 60 dB.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.

Teknisk data

Farge pipe :	rustfritt stål
Type :	Avtrekkskanal
Godkjennelse :	CE, Ukraine, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	130
Pipehøyde (mm) :	582-902/582-1012
Høyde uten pipe (mm) :	52
Minsteavstand til el. kokepl. :	550
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettvekt (kg) :	15,918
Kontrolltype :	Elektronisk
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	440
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	360
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	300
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	680
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	60
Diameter kanalsett (mm) :	150 / 120
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002774862
Tilkoblingseffekt (W) :	136
Sikring (A) :	10
Spennning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Veggmontert



4 242002 774862

Serie | 4 Ventilatorer

Hetteventilator, 60 cm Rustfritt stål, GlassDesign DWA067A50

Vegghengt ventilator for frihet i formgivingen av kjøkkenet.

- Evne og effekt
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 440 m³/t, intensiv 680 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Elektronisk styring

Design

- Til veggmontering
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper

Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Easy Mounting System - forenkler monteringen av ventilatoren

Miljø og sikkerhet


- Børsteløs høyttelsesmotor med doble viftehjul

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 4 Ventilatorer


Hetteventilator, 60 cm Rustfritt stål, GlassDesign DWA067A50

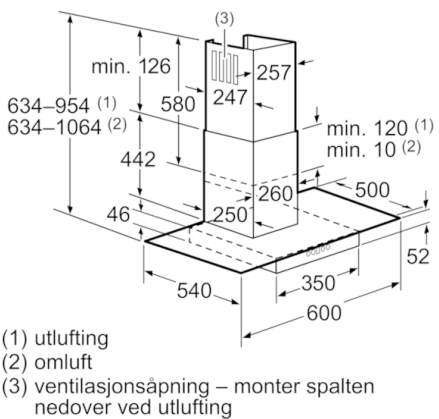


Mål i mm

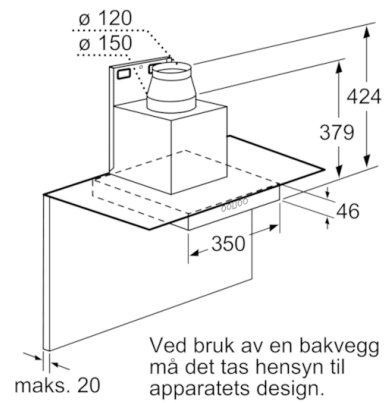

Mål i mm

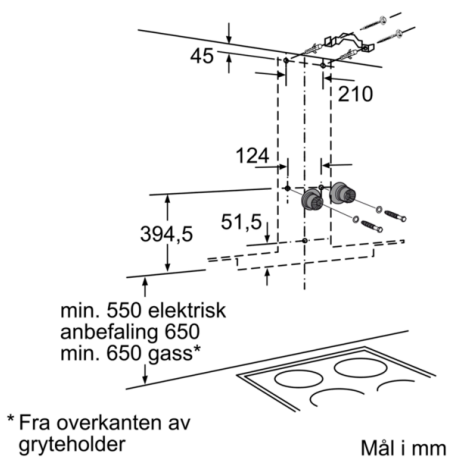

Mål i mm

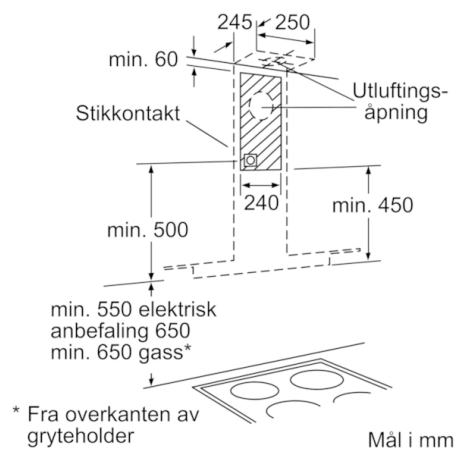

Mål i mm