


Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E



A



Ekstra tilbehør

HEZ39050 PerfectCook-kokesensor, HEZ390511 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390512 Stekepanne for StekeSensor, HEZ390522 Stekepanne for StekeSensor, HEZ394301 Sammenbindingslist for dominotopper, HEZ9SE030, HEZ381401 Exhaust kit, HEZ381501 Startsett, HEZ381700 Recirculation filter, HEZ390011 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390012 Gryte for platetopper med induksjon, HEZ390090 Wok, rustfri med glasslokk, HEZ390210 Stekepanne for StekeSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekepanne for StekeSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekepanne for StekeSensor ø 21 cm

Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.

- **FlexInduction-soner:** kokesonene kan slås sammen til en stor sone for fleksibel plassering av mindre og større kokekar.
- **Med PerfectFry-stekesensor med forskjellige forhåndsinnstilte temperaturinnstillinger** blir stekeresultatet alltid perfekt.
- **MoveMode:** forhåndsinnstilte effektnivåer tillater å flytte gryten fra aktiv matlaging på den ene sonen til varmhoding på den bakre sonen uten et tastetrykk
- **Opp til 50% raskere oppvarming med PowerBoost.**
- **Induksjon:** rask og presis matlaging, enkel rengjøring og lavt energiforbruk.

Teknisk data

Produktnavn/-familie:Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype:Integrert
 Rammeløs design: Elektrisk
 Nisjemål (H x B x D): 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Apparats bredde: 816 mm
 Mål (HxBxD): 198 x 816 x 527 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 330 x 760 x 940 mm
 Nettovekt:28.6 kg
 Bruttovekt: 34.9 kg
 Restvarmeindikator: ja
 Plassering av kontrollpanelet: Foran
 Materiale på overflaten: Glasskeramikk
 Farge overflate:Sort, børstet aluminium
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nei
 Power Boost: Alle kokesoner
 2. varmeelement, effekt,W: 3.3 kW
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 9-trinns + intensiv
 Maks. ytelse utluftdrift: 551 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 620.0 m³/h
 Maks. kapasitet omluft: 557 m³/h
 Utluftdrift boost: 689 m³/h
 Lydnivå: 70 dB(A) re 1 pW
 Kullfilter:Nei
 Driftsmodus: Utluft/resirkulering (tilbehør tilgjengelig separat)
 Fettfiltertype:kassett
 Spenning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 110.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Mål (HxBxD): 198 x 816 x 527 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 330 x 760 x 940 mm
 Nettovekt:28.6 kg
 Bruttovekt: 34.9 kg
 Moduser for forsinket avstengning: 30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

Platetopp med induksjon og integrert ventilator, som kombinerer det beste fra begge verdener for eksellente resultater og matlagingsglede.

Komfort

- DirectSelect Premium med touch-control betjening
- 17 effekttrinn

Profesjonell utrustning

- 2 FlexInduksjonssoner for mer fleksibel matlagning
- Automatisk temperaturregulering med 3-trinns MoveMode
- PerfectFry sensor med 5 steketrinn: stek med integrert sensor på alle flexZone
- PerfectCook kokesensor, selges separat
- PanBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- PowerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- Holde varm funksjon

Spesifikasjoner

- Kasserollesensor
- Tidsur med utkoblingsfunksjon for alle soner
- Varselur
- Opptellingstimer
- ReStart-funksjon
- QuickStart-funksjon

Miljø og sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver sone
- Display som viser energiforbruk

Spesifikasjoner ventilator

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til EN 61591: normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Lydnivå i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 ved maksimal normal modus, avtrekksluft : 69dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 9-trinns + intensiv
- Intensivtrinn med automatisk tilbakestilling

Design

- Effektiv, energisparende og stille IQ-drive motor
- Ventilasjonsrist i støpejern


Komfort

- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter
- Avtagbar fettfilter, oppsamlingsbeholder og sikkerhetstank, kan vaskes i maskin
- Samlebeholder (200 ml) og sikkerhetstanken (700 ml) samler søl

Dimensjoner:

- Utluft eller resirkulering. Tilbehør/startsett må bestilles i tillegg

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

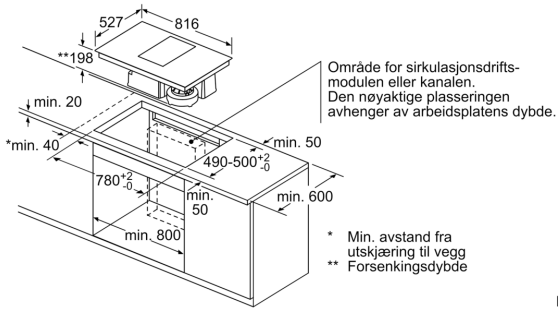

Mål i mm

