

Serie 2, Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski KIV86NFF0



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

Przestronna lodówko-zamrażarka do zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia optymalne przechowywanie żywności, a tworzenie się lodu jest ograniczone do minimum.

- **Eco Airflow:** optymalna cyrkulacja powietrza i stała temperatura w komorze chłodzenia.
- **Oświetlenie LED:** idealne oświetlenie to perfekcyjna widoczność produktów w Twojej lodówce
- **Big Box:** szuflada na mrożonki ułatwia przechowanie pojemników i dużych mrożonek.
- **Low Frost:** rzadsze rozmrażanie dzięki redukcji powstawania lodu – oszczędność pracy i energii.

Klasa efektywności energetycznej: F
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 286 kWh/rok
Suma objętości komór mrożących: 84 l
Suma objętości komór schładzania: 183 l
Poziom hałasu: 39 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Typ budowy: Do zabudowy
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 1772 mm
Szerokość: 541 mm
Głębokość (mm): 548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): . 1775.0 x 560 x 550 mm
Masa netto: 53.1 kg
Natężenie (A): 10 A
Zawiasy: Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 230.0 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Nie
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony: Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego - NoFrost: Nie
Sposób zabudowy: W pełni zintegrowane



Serie 2, Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski KIV86NFF0

Przestronna lodówko-zamrażarka do zabudowy z funkcją LowFrost zapewnia optymalne przechowywanie żywności, a tworzenie się lodu jest ograniczone do minimum.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej F w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 267 l
- Roczne zużycie energii: 286 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-ST
- Poziom hałasu : 39 dB

Design

- Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz LED
- Supermrożenie z automatycznym wyłączeniem
- bez sygnału alarmowego

Chłodziarka

- Pojemność netto chłodziarki : 183 l
- Ilość półek: 4 z bezpiecznego szkła, w tym 3 o regulowanej wysokości
- Ilość półek na drzwiach: 3
- Ilość dużych półek na drzwiach: 1

System świeżości

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Pojemność netto zamrażalnika : 84 l
- Zdolność zamrażania 24h : 4.2 kg
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii : 9 h
- Supermrożenie
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 177.2 cm x S 54.1 cm x G 54.8 cm
- Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Parametry techniczne



- 220 - 240 V

Wypożenie

- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu

Serie 2, Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z dolną zamrażarką, 177.2 x 54.1 cm, Zawias płaski KIV86NFF0

wymiary w mm

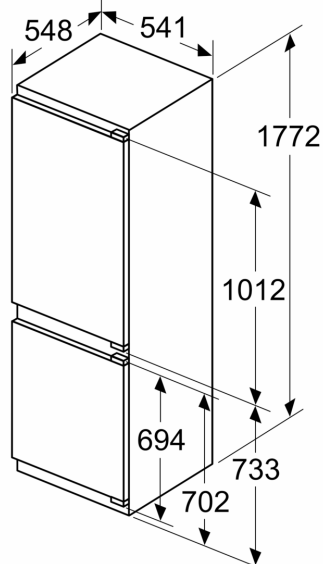

Maksymalna dopuszczalna masa przednich części urządzenia
Zamontowane przednie części urządzenia, których masa przekracza dopuszczalne wartości, mogą spowodować uszkodzenie i nieprawidłowe działanie zawiasów

Δ Masa


A: Wysokość drzwiczek urządzenia wraz z zawiasami (w mm)

B: Zawias bez funkcji samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)


C: Zawias z funkcją samodomykania, przednia część urządzenia (w kg)

D: Dodatkowe obciążenie (w kg), możliwe z zestawem do dużych obciążeń

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

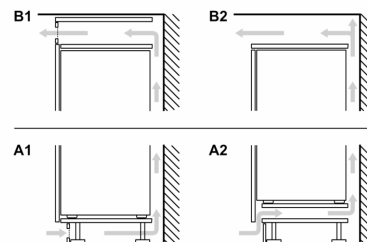


szczelina odprowadzająca powietrze min. 200 cm^2

szczelina doprowadzająca powietrze w cokole min. 200 cm^2

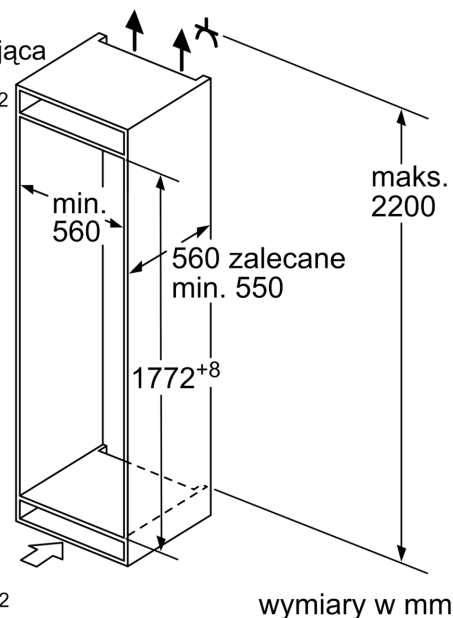


wymiary w mm

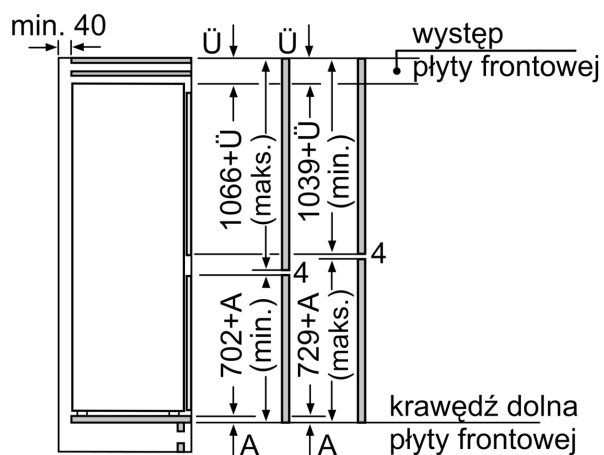

Podane wymiary dotyczą drzwi, między którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.
wymiały w mm

Wymiary w mm
Zalecenie wymiarów szczelin pod zawias płaski.



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Należy zachować zalecane w tabeli wymiary szczelin, aby zapewnić bezkolizyjne otwieranie drzwi urządzenia oraz aby uniknąć uszkodzeń mebli kuchennych.