

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 60 cm, , Negru DBB67AM60



Accesorii optionale

DWZ6IB1B4 : Filtru contra mirosurilor Clean Air
DWZ6IB1I4 : Kit recirculare Clean Air

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

- **Silențioasă:** performanță maximă, cu nivel minim de zgomot
- **Treaptă intensivă de viteză cu resetare:** repornește automat hota la turația normală.
- **Filtru de grăsime din metal:** curăță aerul, captează grăsimea, iar curățenia lunară e o joacă de copii.

Date tehnice

Tip : Built-in/Built-under
Lungime cablu de alimentare : 130 cm
Dimensiuni nișă (IxLxA) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Înălțime produs : 60 mm
Distanță minimă deasupra plitei electrice : 430 mm
Distanță minimă deasupra plitei gaz : 650 mm
Greutate netă : 11,9 kg
Tip reglaj : Electronic
Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + Intensiv
Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 460 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 652 m³/h
Eficiența maximă ventilator - regim recirculare aer : 451 m³/h
Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 749 m³/h
Maximum Air flow : 460 m³/h
Număr lămpi de iluminare : 2
Nivel de zgomot : 63 dB(A) re 1pW
Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm
Material filtru de grăsime : Oțel inoxidabil lavabil
Cod EAN : 4242005297931
Putere de conectare nominală : 256 W
Tensiune : 220-240 V
Frecvență : 50 Hz
Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare
Tip de instalare : Încorporat



4 242005 297931

Seria 6, Hotă complet integrabilă, 60 cm, , Negru DBB67AM60

Hotă perfect integrabilă pentru utilizarea optimă a spațiului din dulap.

TIP HOTĂ

- Lățime: 60 cm
- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- Pentru instalare în regim recirculare sunt disponibile mai multe tipuri de kituri de instalare, disponibile ca accesorii opționale.

DESIGN

- Instalare flush-fitted pentru încastrare perfectă în dulap.
- Design compact, eficient din punct de vedere al spațiului, pentru posibilitate de depozitare pe lateralele hotei, până la 10 kg pe fiecare parte.
- Panou din sticlă cu touch control pentru operare facilă și captare îmbunătățită a vaporilor.

MOD DE UTILIZARE/ FUNCȚIONARE

- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- 3 trepte de putere + Intensiv
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Motor puternic și eficient
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 460 m³/h; Treapta Intensiv: 749 m³/h
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
 - la putere normală maximă: 63dB(A) re 1 pW
 - la treapta Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW
- Cu kit-ul de recirculare Clean Air Plus (disponibil ca și accesoriu opțional) aparatele dumneavoastră vor atinge:
 1. Rata de extracție în modul de recirculare:
 - Max. utilizare normală: 451m³/h
 - Treapta Intensiv: 652m³/h
 2. Nivelul de zgomot în modul de recirculare:
 - Max. utilizare normală: 67dB(A) re 1 pW
 - Treapta Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW

CONFORT

- Ventilatorul și lumina pornesc și se opresc automat la deschiderea și închiderea panoului de sticlă.
- Când panoul de control este închis, lumina poate fi pornită sau oprită independent, prin intermediul QuickHand touch din panoul de control.
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Suprafețe și materiale ușor de curățat
- Tip iluminare - nr. de lămpi: 2 buc. x 2 W LED
- Funcție Softlight
- Temperatura de culoare: 3500 K
- Intensitate luminoasă: 451 lux

ETICHETĂ ENERGETICĂ

- Clasa de eficiență energetică: B pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 62.7 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Confort la instalare pentru Integrated Design Hood: sistem de instalare ușoară
- Distanțiere incluse pentru instalare în dulap de perete cu adâncimea maximă de 360 mm.
- Protecții incluse împotriva zgârieturilor și murdăriei, ca urmare a depozitării pe lateralele hotei.
- Pentru instalare în dulapuri mai înalte, sunt disponibile extensii decorative ca accesorii opționale.

DIMENSIUNI


- Dimensiuni produs (ÎxLxA): 340 x 597 x 298 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 340 x 560 x 300 mm
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)

DETALII TEHNICE


- Clapetă antiretur inclusă
- Lungime cablu de alimentare: 1.3 m
- Putere motor: 256 W
- * Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

**Seria 6, Hotă complet integrabilă, 60 cm, ,
Negru
DBB67AM60**

Dimensiuni în mm
Vedere din față

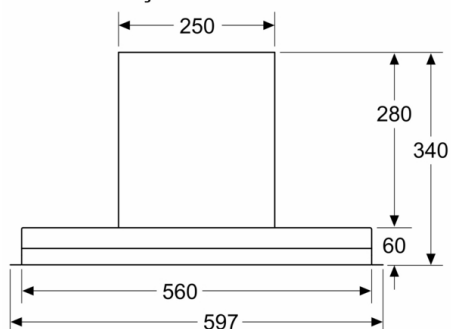


Dimensiuni în mm
Model de montaj

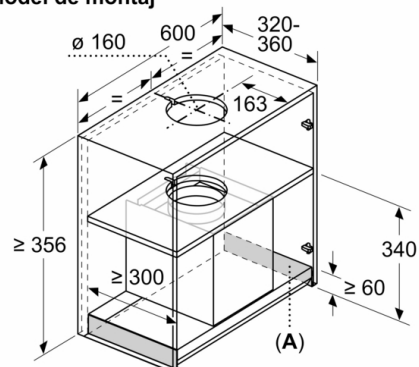


A: Zonă fără balamale

Dimensiuni în mm

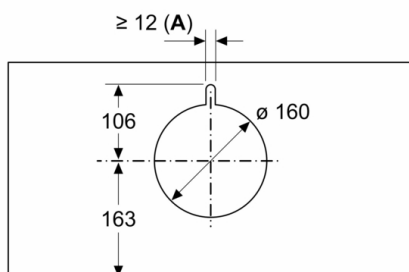

A: Bucșă cablu

Dimensiuni în mm

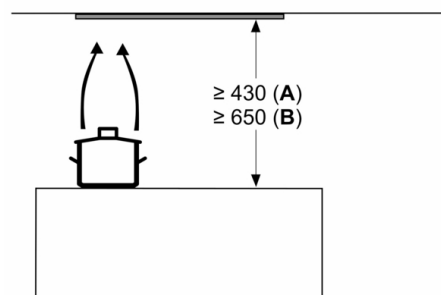

de la marginea superioară a suportului pentru vase

A: Electric, min. 430
B: Gaz, min. 650

Dimensiuni în mm
Vedere laterală

