

Серия 6, 87.4 x 55.8 cm, flat hinge GIV21AF20R



KFZ20AX0 :
KFZ20SX0 Дверная панель из нержавеющей стали

Морозильник, в котором не образуется лед на внутренних поверхностях.

- **Ящик для замороженных продуктов BigBox:** для размещения контейнеров для хранения или для крупных замороженных продуктов питания.
- **Low Frost:** меньше льда — меньше времени на разморозку.

Тип: Морозильная камера
Встраиваемый/ свободностоящий: Встроенный
Система NoFrost: Нет
Климатический класс: SN-T
Декоративные дверные панели: Нет возможности
доукомплектовать декоративными рамами
Ширина: 558 мм
Глубина: 545 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 950 x 620 x 640 мм
Размеры ниши для встраивания: 880 x 560 x 550 мм
Предупредительный сигнал при ошибке: акустический и
оптический
Разморозка с паром: мануальный
Крепление двери мебели: закрепленный
Количество выдвижных ящиков (шт): 3
Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт): 0
Замок для двери: Нет
Термометр - морозильное отделение: Нет
Освещение: Нет
Длина сетевого кабеля: 230.0 см
Петля двери: Справа, с возможностью перенавешивания
Вес нетто: 40.2 кг
Вес брутто: 43.0 кг
Предохранители: 10 А
Частота: 50 Гц



4 242005 036103

Серия 6, 87.4 x 55.8 cm, flat hinge GIV21AF20R

Морозильник, в котором не образуется лед на внутренних поверхностях.

Общая информация

- Технология NatureCool
- Общий полезный объем: 97 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 36 дБ
- Электронная регулировка и контроль температуры

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 97 л.
- Мощность замораживания 8 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- 3 прозрачных бокса
- Металлические аппликации на дверных полках
- Manual/automatic activation
- В**0001, В**0005



Комфорт и Безопасность

- Без ручки
- Активная визуальная и акустическая система сигнализации
- Удобная, простая установка

Техническая информация

- Общий объем: 98 л
- Морозильное отделение: 98 л
- Энергопотребление: 157 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВхШхГ): 87 x 56 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 88 см x 56 см x 55 см

Серия 6, 87.4 x 55.8 cm, flat hinge GIV21AF20R

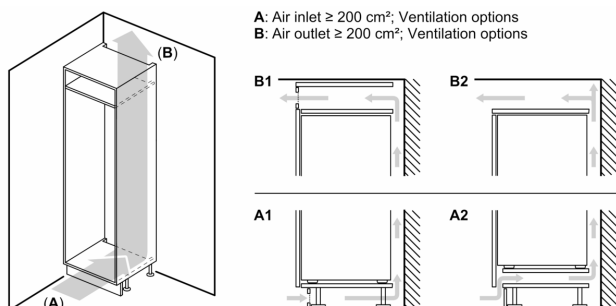

Максимально допустимая масса передних панелей

При установке передних панелей, масса которых выше допустимой, петли могут быть повреждены или функционировать ненадлежащим образом

Δ Масса
A: Высота дверцы прибора, вкл. петли в мм

B: Петля без демпфера, передняя панель прибора в кг


C: Петля с демпфером, передняя панель в кг

D: Дополнительная допустимая нагрузка в кг с комплектом для тяжелых грузов


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Размеры в мм

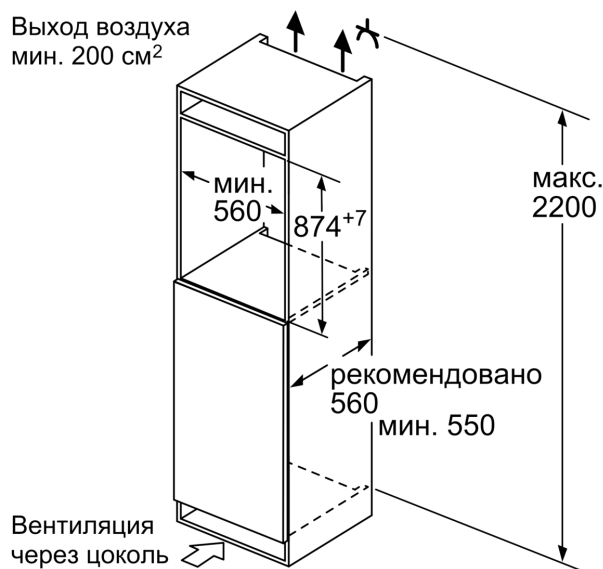


Размеры в мм

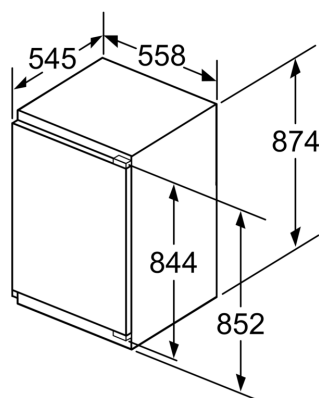

Размеры в мм

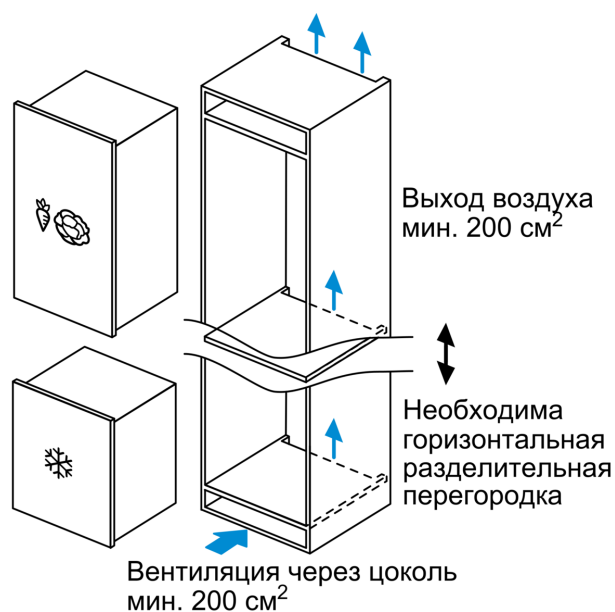

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для
плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенны
в таблице размеры зазора,
чтобы обеспечить беспрепятственное
открытие дверцы прибора и избежать
повреждения кухонной мебели.