


Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 75 cm, Nezdrobljivo steklo, Črna PPQ7A6B90

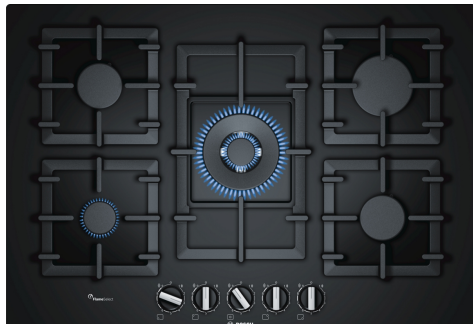

Posebni dodatni pribor

HEZ211310 :
 HEZ298105 :
 HEZ298114 Križec za majhno posodo
 HEZ298127 :

Plinska kuhalna plošča na kaljenem steklu s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč devetim natančno določenim stopnjam moči.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Vir energije: Plinska plošča
 Število kuhališč: 5
 Vrsta regulacije: Bajonetni gumbi
 Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Širina: 752 mm
 Dimenzije aparata: 58x752x520 mm
 Mere embaliranega izdelka: 145 x 793 x 597 mm
 Neto masa: 19.0 kg
 Bruto masa: 20.5 kg
 Signalizacija preostale toplote: Brez
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Nezdrobljivo steklo
 Barva površja: Črna
 Barva okvirja: Črna
 Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
 EAN koda: 4242002914985
 Moč plinskega priključka: 11500 W
 Tok: 3 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 60; 50 Hz



4 242002 914985

Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 75 cm, Nezdroljivo steklo, Črna PPQ7A6B90

Plinska kuhalna plošča na kaljenem steklu s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč devetim natančno določenim stopnjam moči.

Design

- na kaljenem steklu, črna
- za plosko vgradnjo: kuhalno ploščo je mogoče namestiti tako, da je poravnana z delovno površino ali nekoliko dvignjena od nje.
- Litoželezni nosilci posode; posamični

Priročna uporaba

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena: natančno prilagajate plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

Kuhališča

- Spredaj levo: varčni gorilnik do 1 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj levo: Običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od tipa plina)
- Sredinski spredaj: vok gorilnik do 4 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj desno: močni gorilnik do 3 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar, E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU)
Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč. plin G30,31, 28-30/37 m
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene.
Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 58 x 752 x 520
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priključna moč: 11.5 kW

Serie 6, Plinska kuhalna plošča, 75 cm, Nezdroljivo steklo, Črna PPQ7A6B90

za plosko vgradnjo

