

Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Steklokeramika, Črna PRP6A6N70



Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :
HEZ298114 Križec za majhno posodo

Plinska kuhalna plošča na steklokeramiki s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč devetimi natančno določenim stopnjam moči.

- **FlameSelect:** natančno uravnavanje plinskega plamena z devetimi stopnjami moči.
- **Glavno stikalo:** za izklop vseh kuhališč hkrati.
- **Nosilci posode, ki se jih lahko pomiva v stroju:** očistite kuhalno ploščo s še manj truda.
- **Litoželezni nosilci posode:** za visoko stabilnost posode.
- **Pripravljena za biometan:** svojo plinsko kuhalno ploščo lahko napajate z obnovljivim biometanom.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Vir energije: Plinska plošča
Število kuhališč: 4
Vrsta regulacije: Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Širina: 606 mm
Dimenzije aparata: 47x606x527 mm
Mere embaliranega izdelka: 165 x 677 x 579 mm
Neto masa: 12.8 kg
Bruto masa: 14.0 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna, alu, krtačeno
Barva okvirja: Črna
Dolžina priključnega kabla: 100.0 cm
EAN koda: 4242002839615
Moč plinskega priključka: 7700 W
Tok: 3 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz



4 242002 839615

Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Steklokeramika, Črna PRP6A6N70

Plinska kuhalna plošča na steklokeramiki s FlameSelect: enostavno do popolnih rezultatov zahvaljujoč devetim natančno določenim stopnjam moči.

Design

- na steklokeramiki, črna
- Brušen rob spredaj in zadaj, stranski profili, alu, krtačeno
- Litoželezni nosilci posode

Priročna uporaba

- FlameSelect: natančno 9 stopenjsko upravljanje jakosti plamena: natančno prilagajajte plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Digitalni zaslon TopControl: prikazuje izbrano stopnjo in preostalo toploto.
- Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju: čiščenje brez napora.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

Kuhališča

- Število plinskih gorilnikov: 4
- Spredaj levo: običajni gorilnik do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj levo: Varčni gorilnik do 1.1 kW (odvisno od tipa plina)
- Zadaj desno: močni gorilnik do 2.8 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: običajni gorilnik do 1.9 kW (odvisno od vrste plina)


Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.
- Indikator preostale toplote za vsak gorilnik: prikazuje kateri gorilniki in nosilci posode so še vroči.
- Glavno stikalo: izklopite vse gorilnike naenkrat z enim gumbom.

Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar, E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU) Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč. plin G30,31, 28-30/37 m Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene. Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 47 x 606 x 527
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priključna moč: 7.7 kW

Serie 8, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Steklokeramika, Črna PRP6A6N70

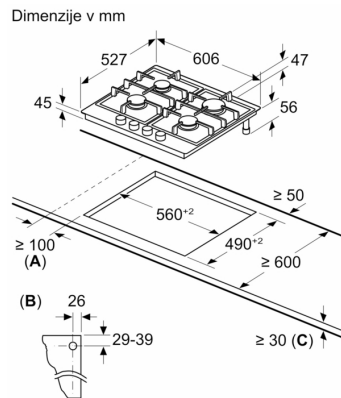

A: Min. razdalja med izrezom za kuhalno ploščo in steno

B: Položaj priključka za plin v izrezu

C: Če je spodaj vgrajena pečica, mora biti cev mogoče daljša; preverite, koliko prostora je potrebnega za pečico