

Seriya 8, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm, Fiksna šarka
KIF52AFF0



3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

KS10Z020 :
 KSZ10020 :
 KSZGGM00 :

Frižider razreda F sa elektronskom regulacijom temperature: temperaturu podesite tačno i jednostavno - vrlo efikasan.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Klasa energetske efikasnosti: F
 Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 219 kWh/annum
 Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 15 l
 Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 189 l
 Emisije buke u vazduhu: 38 dB(A) re 1pW
 Klasa emisije buke u vazduhu: C
 Tip instalacije: Ugradni
 Mogućnost biranja ukrasne ploče: ukrasna letvica nije dobavljiva
 Visina: 1397 mm
 Širina: 558 mm
 Dubina: 545 mm
 Dimenzije niše: 1400 x 560 x 550 mm
 Neto težina: 55.3 kg
 Priključna snaga: 90 W
 Zaštita: 10 A
 Otvaranje u: desno reverzibilno
 Voltaža: 220-240 V
 Frekvencija: 50 Hz
 Dužina priključnog kabla: 230.0 cm
 Broj kompresora: 1
 Broj nezavisnih rashladnih sistema: 2
 Unutrašnji ventilator: Ne
 Uklonjiva ukrasna ploča: Da
 Broj podesivih policu u frižideru (komad): 3
 Police za boce: Ne
 EAN kod: 4242005144563
 Marka: Bosch
 Međunarodna oznaka: KIF52AFF0
 Linija proizvoda: Frižider
 Frostfree sistem: Ne
 Način montaže: Potpuno ugradni
 Ugrađen dodatni pribor: 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 144563

Serija 8, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm, Fiksna šarka KIF52AFF0

Frižider razreda F sa elektronskom regulacijom temperature: temperaturu podesite tačno i jednostavno - vrlo efikasan.

Dizajn

- LED osvetljenje

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Automatsko otapanje frižidera
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 1 EasyAccess izvlačiva polica
- Broj polica za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , VitaFresh pro 0°C fioka - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

Deo za zamrzavanje

- Pregrada za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor



- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A**0024

Osnovne informacije

- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): F
- Neto zapremina (l): 204 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 189 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 15 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 219
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 38 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 10

Serija 8, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 140 x 56 cm, Fiksna šarka

KIF52AFF0

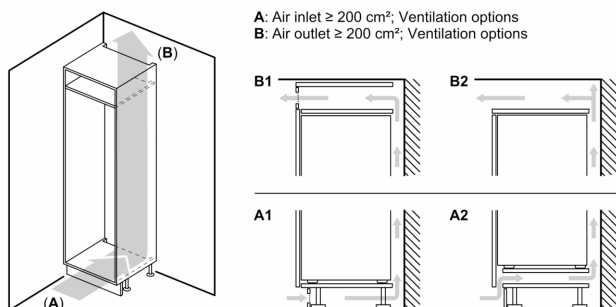

Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina


A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg



D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompleksom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

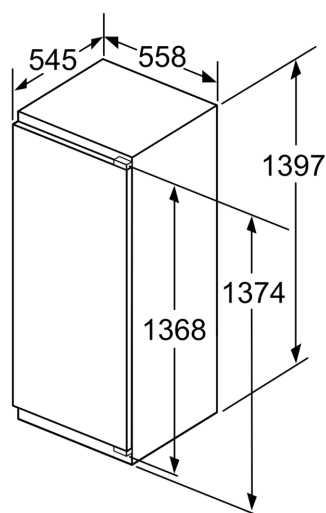

mere u mm


Izlaz vazduha
min. 200 cm^2

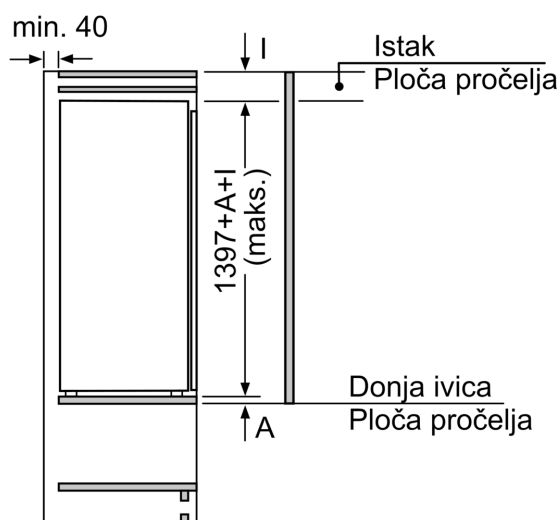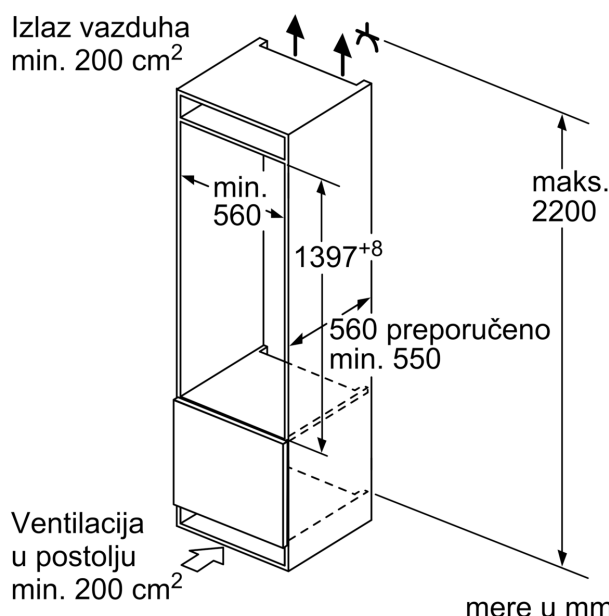

mere u mm

Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.