

**BOSCH**

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
KIR81SDE0**



A ↑ G E



2 x Äggfack

KSZ10020 :
KSZB0S00 Tillbehör gångjärn
KSZGGM00 Butter box

Kylskåp med VitaFresh plus-låda som håller frukt och grönsaker fräscha dubbelt så lång tid.

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Förvara större föremål utan problem tack vare hyllan som kan delas och skjutas in.**
- **Superkyllning:** Snabbare kyllning av maten som nyss ställts in i kylen, för att skydda maten som redan är kall.
- **Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.**

Energiklass: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 115 kWh/annum

Frysackens totala volym: 0 l
Kylfackens totala volym: 319 l
Ljudnivå, dB: 37 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: C
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 545 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 61.6 kg
Anslutningseffekt: 90 W
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylen: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 6
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242005179121
Varumärke: Bosch
Produktnamn: KIR81SDE0
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Helsingintegrerad
Medföljande tillbehör: 2 x Äggfack



4 242005 179121

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning **KIR81SDE0**

**Kylskåp med VitaFresh plus-låda som
håller frukt och grönsaker fräscha dubbelt
så lång tid.**

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning med soft start

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorTeknologi
- Automatisk avfrostning i kyldel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb
kyllning av matvaror
- Akustiskt dörralarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

Mått


- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar

**BOSCH**

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81SDE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

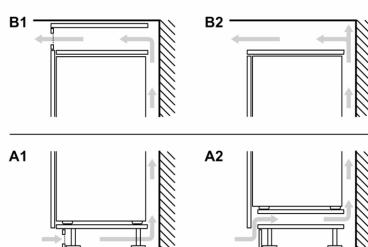

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen.

⚠ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2 | 15 | 19 | |

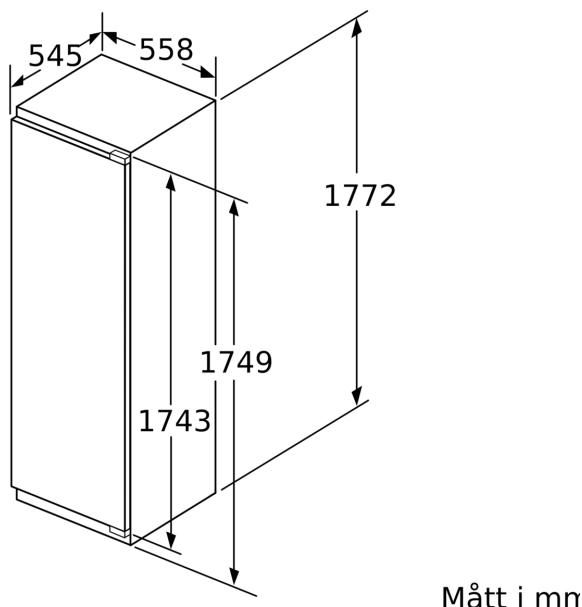

Mått i mm

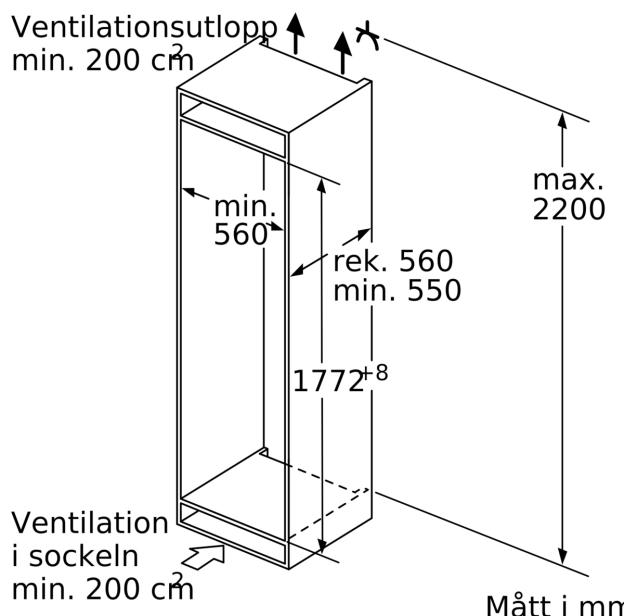


Mått i mm

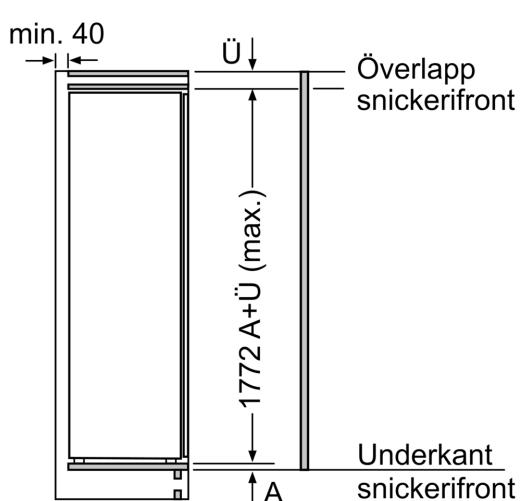

Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

| T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm: | odämpat gångjärn, Lucka i kg: | dämpat gångjärn, Lucka i kg: |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.