


**Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart,  
med ram  
PKE645FN1E**

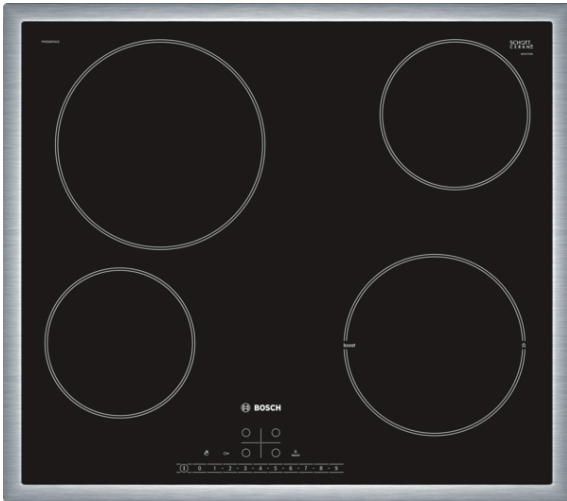

**Extra tillbehör**

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar  
både matlagning och rengöring.**

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.
- **PowerBoost:** upp till 20 % mer energi när du lagar mat på din elektriska spishäll.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- **Barnsäkrad:** Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.

**Tekniska data**

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram  
Konstruktion : Inbyggd  
Energiförsörjning : El  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4  
Nischmått (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredd : 583 mm  
Produktmått (H x B x D) : 48 x 583 x 513 mm  
Emballagemått (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm  
Nettovikt : 7,4 kg  
Bruttovikt : 8,2 kg  
Restvärmeindikator : Separat  
Betjäning : Framkant  
Material produkt : Glaskeramik  
Hällens färg : rostfritt stål, Svart  
Ramens färg : rostfritt stål  
EAN kod : 4242002943084  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz



## Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram PKE645FN1E

### Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

---

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 210 mm, 2.2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

#### Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- Boostfunktion höger fram  
: koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Design

- FrameDesign-ram

#### Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W

**Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med  
ram  
PKE645FN1E**

Mått i mm

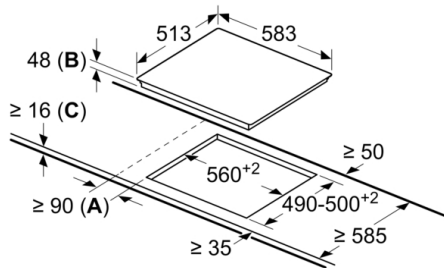

- A:** Minimiavstånd från hällurtag till vägg.  
**B:** Urtagsdjup  
**C:** Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;  
se ugnens utrymmeskrav.